



Free floor standing luminaire Falcon

- Moderni vapaasti seisova valaisin, jossa on suora/suora valonjako.
- Erittäin miellyttävä valo (UGR<16)
- Tyylikäs kosketusnäppäinohjaus pylväässä
- Integroidulla liike- ja päivänvaloanturilla
- Korkea hyötysuhde 125 lm/w
- App-ohjaus Smart App -sovelluksen kautta, mahdollista liittää Smart Sensors -antureihin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	94051190	2965x605x232	20,50	6941491725826	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	BLE2 / Touch Dim
Säteilykulma	110° ylös (70%) + 120° alas (30%)
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönäyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	3 m

Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



Mittapiirustus (mm)

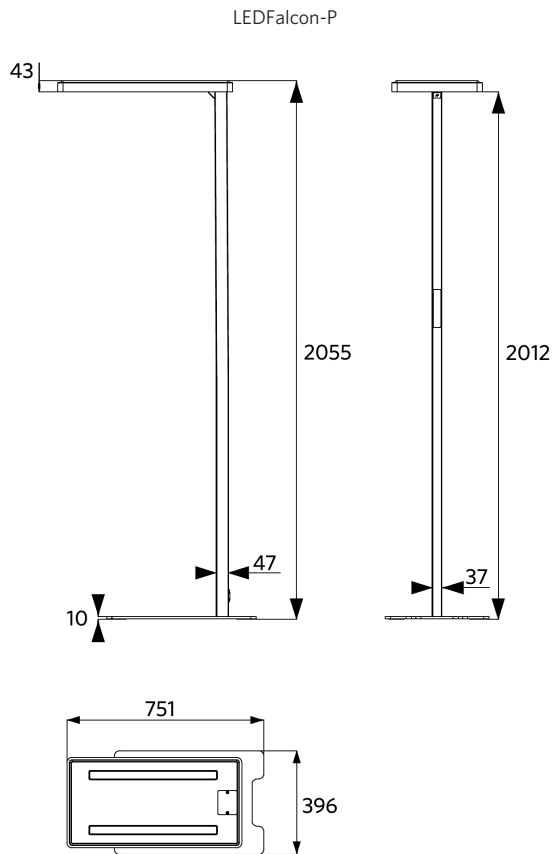

Fotometriset tiedot

