



## Ceiling Light Luna

- Tyylikäs ja kompakti kattovalaisin
- Siisti "twist-and-lock"-kiinnitysjärjestelmä
- Korkealaatuinen täysmetallinen runko
- Matala, vain 46 mm:n korkeus
- Soveltuu katto- ja seinäasennukseen



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
540001295300	LEDCeilingLu-E Rd142-18W-830-WH	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	0,27

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
540001295300	LEDCeilingLu-E Rd142-18W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895802	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	100°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Siirtymäkerroin (DF)	≥ 0.9

### Sähkösyyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



## Mittapiirustus (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

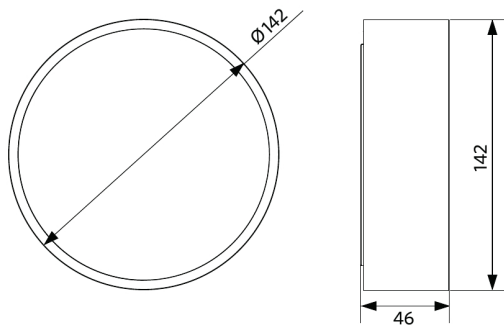

## Fotometriset tiedot

