



## Recessed Spot Performer Swing


- Tehokas upotettu pyörivä ja kallistettava spot valaisin
- Puhdas ja kompakti muotoilu sopii vähittäiskaappoihin, näyttelytiloihin ja vierastiloihin
- Valettu alumiinikotelo
- Erinomainen CRI 90 värintoisto



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
DALI2								
541003101600	LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,13

## Varusteet



140060651  
LEDDownlightRc-HZdim-  
Adapter-175-200



542098030700  
Junction-Box-WH

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003101600	LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	94051190	200x200x150	1,39	6941408826134	1
140060651	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200	94059900	225x225x0.8	0,20	6956321894177	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	DALI
Max kallistuskulma	40°
Väri	valkoinen
CRI	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	kupumainen

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
541003101600

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



**F**

**35**  
kWh/1000h


2019/2015

## Mittapiirustus (mm)


LEDspotRS-P 35W




LEDspotRS-P 35W  
Driver On/Off

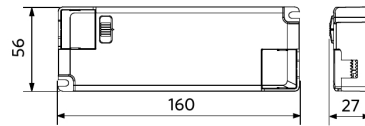

LEDspotRS-P 35W  
Driver Dim

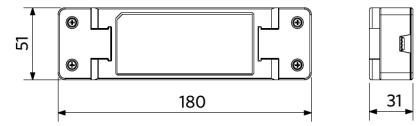

## Fotometriset tiedot

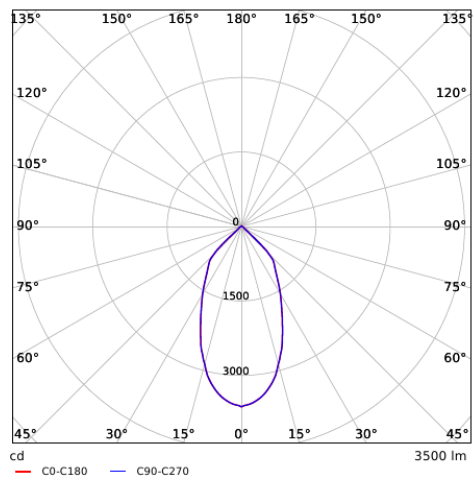

## Asennusaukko (mm)

LEDSpotRS -P 35W  
Ø160-175

