



Recessed Spot Chiara

- Upotettava LED-spotti 25° kallistuskulmalla
- Mikropintainen heijastin takaa hyvän ja tasaisen valon
- 2700 K + 3000 K + 4000 K
- Näkyvä osa IP44
- IP44 valoa lähettävällä puolella



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
Dimmable (Triac)								
541003589300	LEDspotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH	Halogen 50W	9	675	75	3000	> 90	0,12

Varusteet



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003589300	LEDspotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH	94051190	110x125x62	0,12	6941497788009	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

5 VUODEN
TAKUU



CE

Tekniset tiedot		Sähkösyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4	230 V: n kaapelin pituus	0.3 m
Himmennettävyys	Triac	Mekaaniset ominaisuudet	
Säteilykulma	36°	Kotelon/suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Max kallistuskulma	25°	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Matta valkoinen	Käyttöolosuhteet	
IP etupuoli	IP44	Toimintalämpötila	-10-+40°C
IP upotettu osa	IP20	Käyttölämpötila	+25°C
Iskunkestävyysluokka	IK02	Varastointilämpötila	-25-+50°C
Suojausluokka	II		
Risk group (EN 62471)	RG1		
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Hehkulankatesti	650°C		
Siirtymäkerroin (DF)	n/a		


Mittapiirustus (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

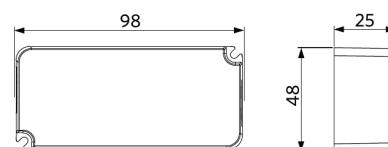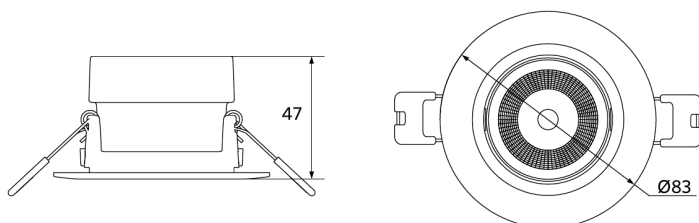

Fotometriset tiedot

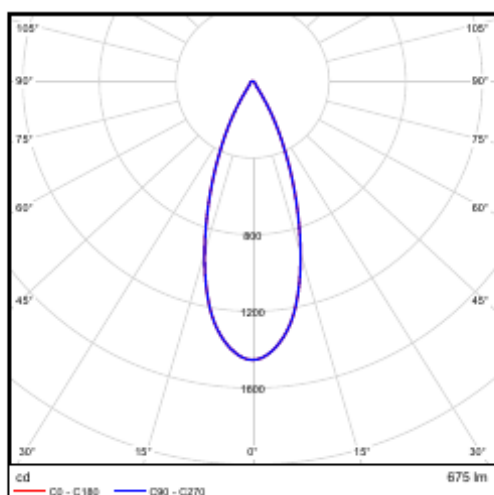

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E
Ø68-74

