



Surface Spot Selena

- Tyylikäs ja kompakti pinta-asennettava valonheitin
- Siisti "twist-and-lock"-kiinnitysjärjestelmä
- Korkealaatuinen täysmetallinen runko
- Vakio CRI 90



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W 7	7	560	80	3000	0,38

Varusteet



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	94051190	81x81x115	0,43	6941497787224	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Triac
Säteilykulma	55°
Max kallistuskulma	n/a
Väri	Mattamusta
CRI	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojausmateriaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10--+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25--+50°C



Mittapiirustus (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

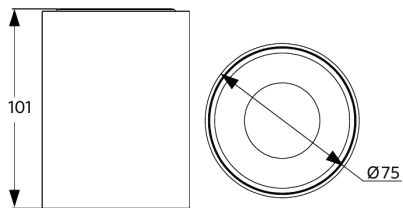

Fotometriset tiedot

