



Panel Grille




- Matalan häikäisyn LED-valaisin
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työntöön ja opiskelun helpommaksi (UGR <16)



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|--|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Smart | | | | | | | |
| 542003131300 | LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-3000-WH-CT | TL 2x36W | 33 | 4200 | 127 | 3000 | 5,33 |

Varusteet

| Surface Mounting Frame | Recessed Mounting Frame | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 140044055 LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT | 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m |

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 542003131300 | LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-3000-WH-CT | 94051190 | 1285x395x127 | 6,50 | 6941497779984 | 1 |
| 140044055 | LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT | 94059900 | 1278x378x106 | 4,57 | 6956321843564 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 3 |
| Himmennettävyyys | BLE2 |
| Säteilykulma | 90° |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| UGR | ≤ 16 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkösyöttö | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Maalattu teräs |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+40°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
542003131300

A
B
C
D
E
F
G


D

33
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-G Re298

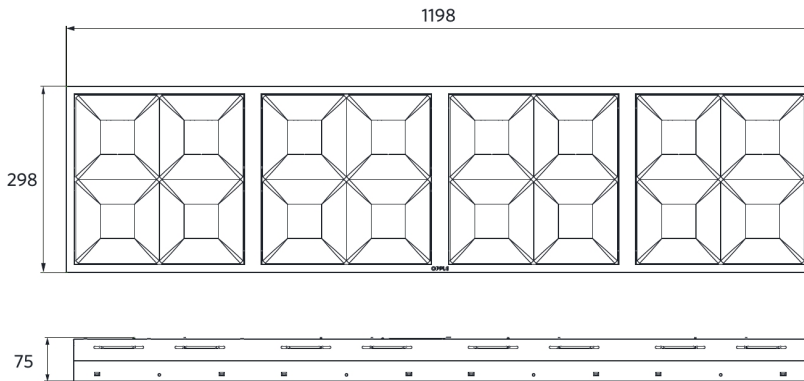

Fotometriset tiedot

