



Panel Suspended Riga

- Tyylikäs suoraan/suoraan ripustettu LED-paneeli
- Puhdas minimalistinen muotoilu
- Alhainen häikäisy UGR19, sopii toimistotiloihin
- Joustava 3000/4000K CCT:n ja virtakytkimen ansiosta



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542004095200	LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542004095200	LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	94051190	1310x50x390	4,23	6931783034019	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	115° ylös (30%) + 90° alas (70%)
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10-+35°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



Mittapiirustus (mm)

LEDRiga-P

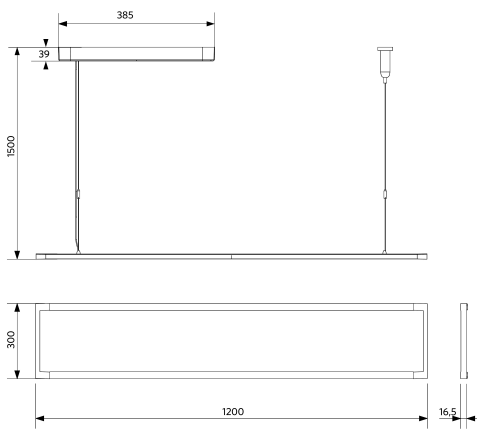

Fotometriset tiedot

