



## Wall-Mounted Performer

- Vankka, vedenpitävä IP65 LED-valaisin korkealla iskunsuojauksella (IK10)
- Moniin kohteisiin (seinät, katot) soveltuva valaisin tasaisella valonjaolla
- Suunniteltu helposti asennettavaksi ja huollettavaksi, jopa 2,5 mm<sup>2</sup> johdotusmahdollisuudella
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino Anturilla	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tuntia, 1-10V								
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Ei	1,78

## Varusteet



821017003000  
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

## Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (P x L x K)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	94051190	325x87x328	1,98	6941408851525	1
821017001400	LEDSmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	1-10V
Sensor type	Ei anturia
Sensortekniikka	Ei anturia
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+60°C

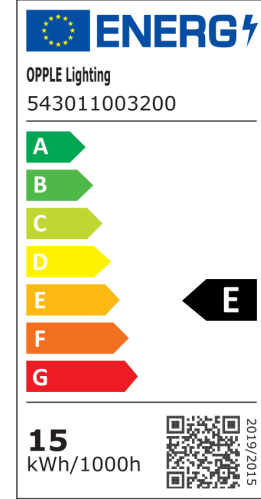

## Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

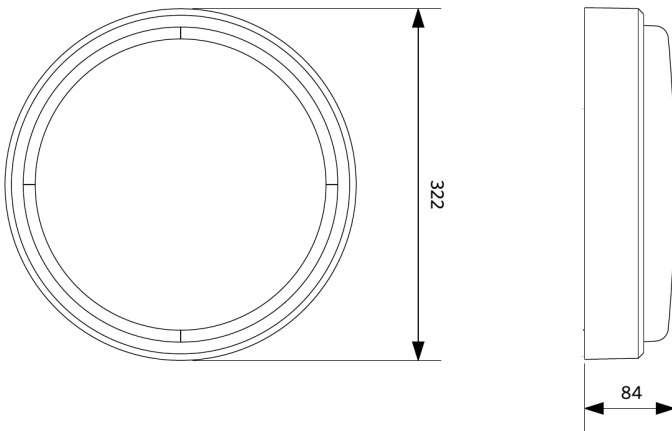

## Fotometriset tiedot

