



Pollari Performer

- Ammattimainen pihavalaisin selkeällä muotoilulla
- Erityisoptiikka vähentää jalankulkijoiden häikäsymistä
- Painevalettu alumiinirunko optimaaliseen lämmönpoistoon
- Turvallinen asennus mukana tulevien ilkeväiden ruuvien ansiosta
- Helppo asentaa maadoitetun kierteitetyn rakenteensa ansiosta
- Koroosionkestävä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
543012003000	LEDBollard-P L900-10.5W-4000-W	CFL 1x32W	10.5	1000	95	4000	3,74

Varusteet



703098000100
LEDBollard Concrete-Mounting-
Kit



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543012003000	LEDBollard-P L900-10.5W-4000-W	94054239	193x193x947	4,73	6941408856841	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
703098000100	LEDBollard Concrete-Mounting-Kit	94059900	168x168x20	0,33	6941408887647	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	35.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	230°
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyyssluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Korroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-40-+60°C



ENERGY

OPPLE Lighting
543012003000

A
B
C
D
E
F
G



F

10
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-P L900

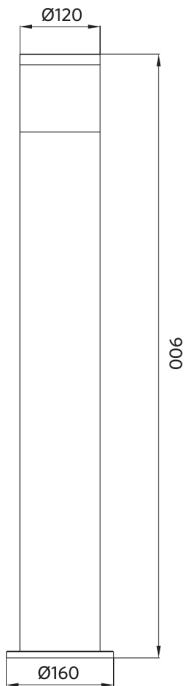

LEDBollard-P
Concrete-Mounting-Kit

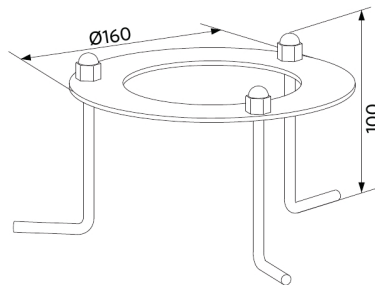

Fotometriset tiedot

