



Waterproof Special

- Putkimainen vedenpitävä valaisin, jolla on erittäin korkea IP-luokitus
- Sopii ulkokäyttöön IP67/IP69K-luokituksen ansiosta
- Ammoniumia kestävä, soveltuu karjanhoitoon
- Tasainen homogeeninen valonjako
- Helppo asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta
- Varustettu 3 x 2,5mm² läpijohdotuksella
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
543022021100	LEDWaterproof SE-P L1250-24W-840-IP69K	TL 1x36W	24	3240	135	4000	1,71

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543022021100	LEDWaterproof SE-P L1250-24W-840-IP69K	94051190	1310x85x75	2,39	6941408853314	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	> 80
IP	IP67/IP69K
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2,5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2,5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	4-11 mm

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	PMMA
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	PMMA
Kattokiinnikkeet	Ruostumaton teräs (316)


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+60°C

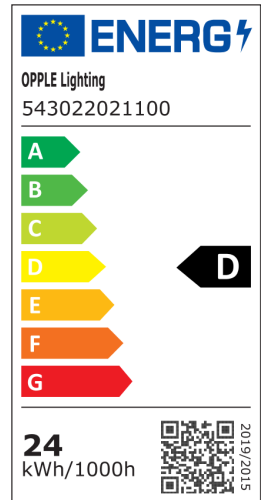


Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof SE-P L1250

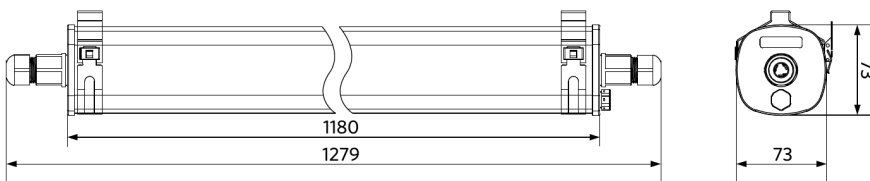

Asennusvaihtoehdot

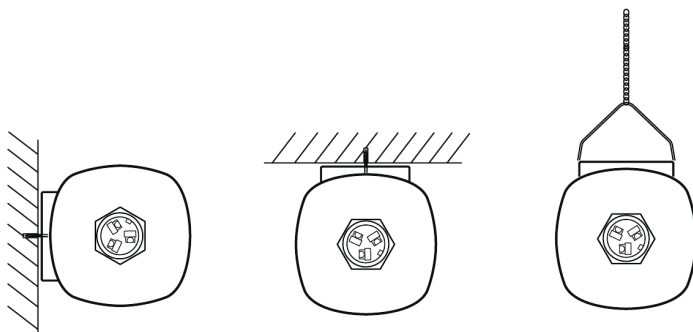

Fotometriset tiedot

