



## Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- 3C-pisteiden integrointi mahdollista 3C Track Module -lisälaitteella



Trunking Configurator  
trunkingconfigurator.opple.com

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi                     | Tuotenimi                             | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Säteilykulma | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Hätävaloversio 3 tuntia, DALI2 |                                       |                              |             |                   |                         |                  |              |                   |
| 549004005410                   | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM3 | TL 2x80W                     | 50          | 8000              | 160                     | 4000             | 90°          | 2,04              |

## Varusteet

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001300<br>LEDTrunking Feed-in Box 8   | 542098011200<br>LEDTrunking Feed-out Box 8  | 542098001500<br>LEDTrunking Feed-in Connector 8                                     | 542098003000<br>LEDTrunking Cable Gland   | 542098001800<br>LEDTrunking Cover L15   | 542098012700<br>LEDTrunking 3C Track Module   |
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001700<br>LEDTrunking End Cap   | 542098011000<br>LEDTrunking Cover End Cap   | 542098001900<br>LEDTrunking Mounting Clip Chain                                     | 542098002000<br>LEDTrunking Cord-3m   | 542098002900<br>LEDTrunking Mounting Clip   | 542098001000<br>LEDTrunking DALI Power Supply   |
|  |  |  |  |  |   |
| 542098004600<br>LEDTrunking Sensor Probe L  | 542098004700<br>LEDTrunking Sensor Probe H  | 542098001100<br>LEDTrunking Sensor Cover L15  | 821017003200<br>LEDSmart-BLE2-DALI-Converter  | 821011002600<br>LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box  |   |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                       |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 549004005410 | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM3 | 94054239   | 1498.5x77.7x66.5      | 2,05             | 6941408874005 | 1                 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply         | 85044083   | 198x54x39             | 0,24             | 6945730496614 | 1                 |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15          | 94059900   | 1499.5x71.8x47        | 0,89             | 6945730496607 | 1                 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8             | 85369010   | 272.5x92x57.6         | 0,64             | 6945730496584 | 1                 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8       | 85369010   | 80x95x15              | 0,05             | 6945730496560 | 1                 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                   | 94059200   | 78.2x72.3x14          | 0,02             | 6945730496546 | 1                 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                 | 94059200   | 1498.5x69.8x21.6      | 0,27             | 6945730496539 | 1                 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain       | 73121020   | 57.6x35.2x95          | 0,10             | 6945730496522 | 1                 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                   | 73121020   | 58.6x36.2x63          | 0,11             | 6945730496515 | 1                 |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15               | 94059900   | 1650x70.2x38.8        | 1,96             | 6945730496508 | 1                 |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part      | 94059900   | 1500x70.2x38.8        | 1,62             | 6945730496492 | 1                 |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30               | 94059900   | 3150x70.2x3808        | 3,63             | 6945730496485 | 1                 |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part      | 94059900   | 3000x70.2x38.8        | 3,28             | 6945730496478 | 1                 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip             | 73209090   | 57.6x35.2x12.5        | 0,02             | 6945730496423 | 1                 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland               | 39174000   | 45.5x45.5x29.3        | 0,02             | 6945730496416 | 1                 |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L            | 85365005   | 79x72x117             | 0,12             | 6956712699022 | 1                 |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H            | 85365005   | 79x72x117             | 0,13             | 6956712699039 | 1                 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap             | 94059200   | 70.8x16.2x18.5        | 0,02             | 6941408815442 | 1                 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8            | 85369010   | 306x80.2x67.6         | 0,57             | 6941408815466 | 1                 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module           | 94059900   | 1498.5x69.8x47        | 1,83             | 6941408834375 | 1                 |
| 821011002600 | LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box       | 85176200   | 100x60x105            | 0,30             | 6941497778291 | 1                 |
| 821017001300 | LED Smart-BLE-DALI-Converter          | 94059200   | 90x40x30              | 0,08             | 6941408898452 | 1                 |
| 821017003200 | LED Smart-BLE2-DALI-Converter         | 94059200   | 90x40x30              | 0,08             | 6931783007617 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 70.000 h  |
| Polttoikä (h) (L80)     | 60.000 h  |
| Polttoikä (h) (L90)     | 50.000 h  |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000   |
| Himmennettävyyys        | DALI2     |
| Väri                    | valkoinen |
| CRI                     | > 80      |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP20      |
| Iskunkestävyydsluokka   | IK02      |
| Suojausluokka           | I         |
| Risk group (EN 62471)   | RG0       |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä     |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9     |

### Sähkösyöttö

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taajuus             | 50/60 Hz                                 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                                |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Optinen materiaali           | PMMA  |

### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -25-+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
549004005410


A B C D E F G

**D**


**50**  
kWh/1000h

2019/2015


## Mittapiirustus (mm)

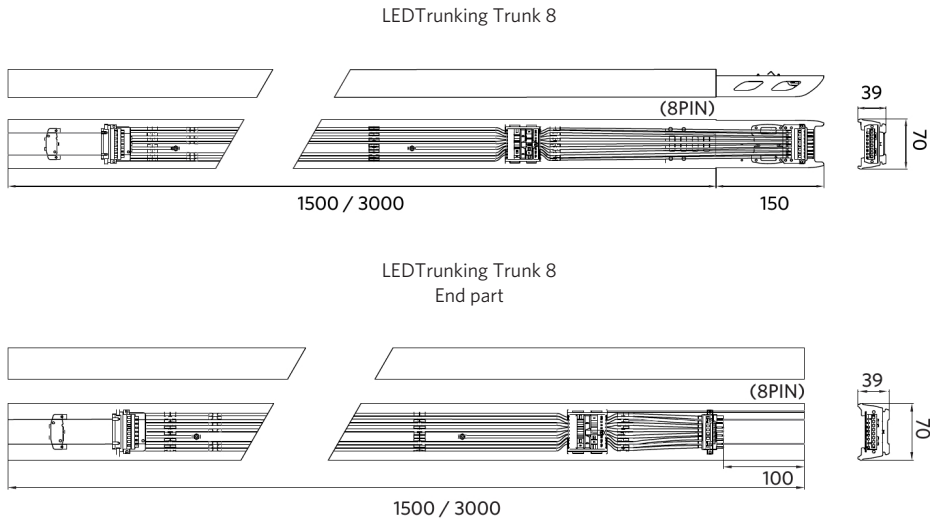

## Fotometriset tiedot

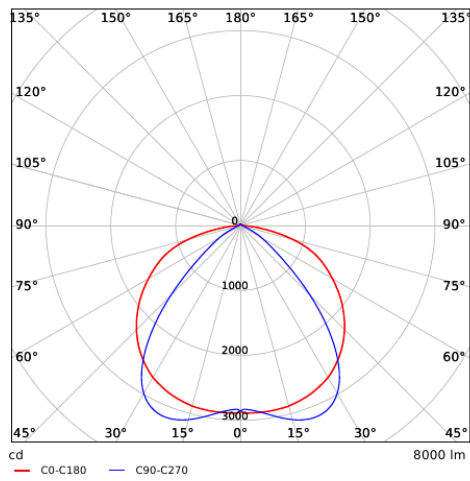

## Motion Sensors - Tunnistusalue

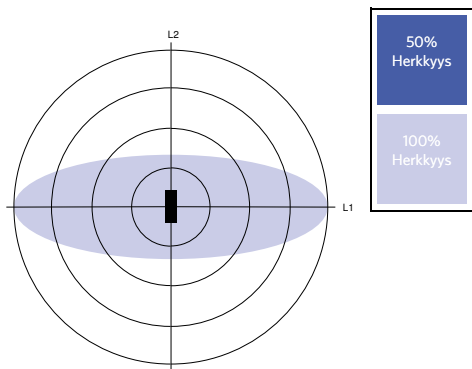

| Suosi<br>teltava asennus<br>korkeus (m) | Sensor Probe L<br>(m) (L1xL2) | Sensor Probe H<br>(m) (L1xL2) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 3                                       | 5.0x2.2                       | -                             |
| 4                                       | 4.5x2.2                       | 6.7x2.9                       |
| 5                                       | 4.0x2.1                       | 8.4x3.6                       |
| 6                                       | -                             | 10.0x4.4                      |
| 7                                       | -                             | 9.0x3.9                       |
| 8                                       | -                             | 8.0x3.6                       |
| 9                                       | -                             | 7.0x3.2                       |
| 10                                      | -                             | 6.0x2.8                       |

Asennus - Ceiling Mounted