



Streetlight G2

- Design-katuväläisäin erinomaisella optiikalla
- Saatavana lisävarusteita monille pylvästyypeille ja asennustavoille
- IP66 ja koroosionkestävä
- Nyt 42-60mm napa-aukolla



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 705000021600 | LEDStreetlight-E2 40W-4000 | HID 70W | 40 | 5000 | 125 | 4000 | 1,27 |

Varusteet



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 705000021600 | LEDStreetlight-E2 40W-4000 | 94054239 | 148x96x407 | 1,51 | 6941497734747 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60 | 94059900 | 223x116x314 | 1,94 | 6941497755100 | 1 |
| 705098003500 | LEDStreetlight 76-Adapter-60 | 94059900 | 109x100x221 | 1,04 | 6941497755131 | 1 |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60 | 94059900 | 201x78x239 | 1,14 | 6941497755124 | 1 |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60 | 94059900 | 215x97x301 | 1,62 | 6941497755117 | 1 |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900 | 505x97x230 | 1,51 | 6941491705491 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyys | On-Off |
| Sensor type | Ei anturia |
| Sensortechniikka | Ei anturia |
| Säteilykulma | 145° x 80° |
| Väri | Harmaa RAL 870-3 |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojaluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 4 kV |

Sähkönsyöttö

| | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Napahalkaisija Ø | 42-60 mm |
| Tehokas tuulikuorma | 400 cm ² |
| Korrosionkestävä | Kyllä |

Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -40-+50°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
705000021600

A
B
C
D
E
F
G


E

40
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)


LEDStreetlight-E2

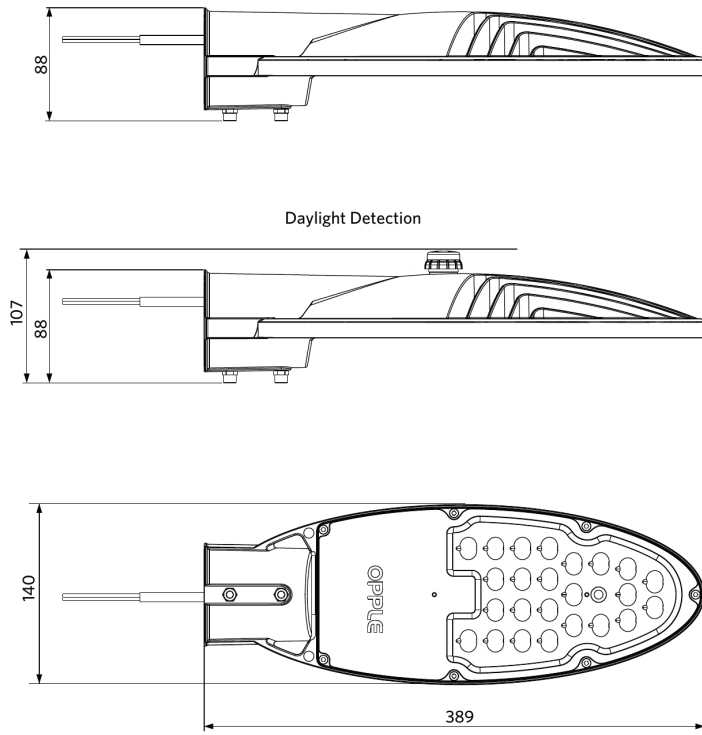

LEDStreet-SE-ExtensionCable

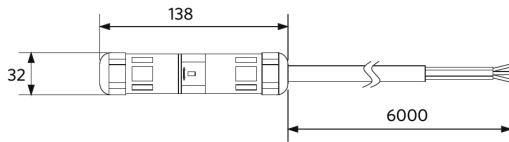


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

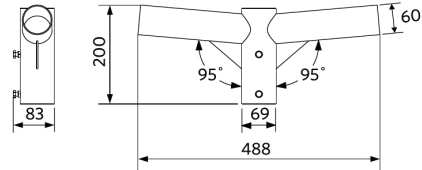

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

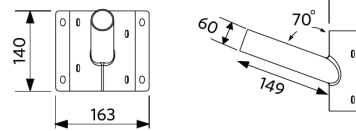

Fotometriset tiedot

