



## Roadlight Stratus

- Helppo asennus ja huolto avattavan ohjainkotelon ansiosta
- Joustava ja säädettävä pylväslaitin (60mm & 76mm) sekä sivulle että pylvään päälle asennettavaksi (tilattava erikseen)



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi        | Tuotenimi                        | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>DALI2, D4i</b> |                                  |                       |          |                |                      |               |              |                |
| 705000067300      | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 | HID 150W              | 80       | 12000          | 150                  | 4000          | 143° x 70°   | 4,30           |

## Varusteet



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Pakkaustiedot

| Tuote        |   |            | Pakkaus            |                  |               |                |
|--------------|---|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 705000067300 | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740        | 94054239   | 545x285x160        | 5,80             | 6941497769015 | 1              |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314        | 1,94             | 6941497755100 | 1              |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239         | 1,14             | 6941497755124 | 1              |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301         | 1,62             | 6941497755117 | 1              |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230         | 1,51             | 6941491705491 | 1              |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201         | 0,85             | 6941497769312 | 1              |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213        | 0,90             | 6941497769329 | 1              |

### Tekniset tiedot

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Polttoikä (h) (L80)     | 100.000 h        |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000          |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 5                |
| Himmennettävyys         | DALI2            |
| Max kallistuskulma      | -15-+15°         |
| Väri                    | Harmaa RAL 870-3 |
| CRI                     | > 70             |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP66             |
| Iskunkestävyysluokka    | IK08             |
| Suojausluokka           | II (I pyynnöstä) |
| Risk group (EN 62471)   | RG0              |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä            |
| Hehkulankatesti         | 850°C            |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9            |
| Syöksyaalto             | 10 kV            |

### Sähkönsyöttö


|                     |  |
|---------------------|--|
| Taajuus             | 50/60 Hz                                 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                                |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini             |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti      |
| Napahalkaisija Ø             | 48-76 mm             |
| Tehokas tuulikuorma          | 1300 cm <sup>2</sup> |
| Korroosionkestävä            | Kyllä                |


### Käyttöolosuhteet

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -25-+45°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -40-+60°C |

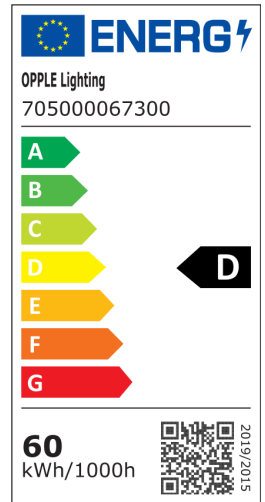


## Mittapiirustus (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Fotometriset tiedot

