



## Spot Projector

- Tyylikäs ulkospotti
- Tyylikäs ja palkittu muotoilu
- Soveltuu seinien ja opasteiden valaisemiseen tai esineiden korostamiseen puistoissa ja puutarhoissa
- IP66-vedenkestävyytaso ja IK07-iskunsuojaus
- Säädetty kallistuskulma 180°
- Valettu alumiinirunko
- 1,5 metrin kaapeli kätevään liitintään
- Maadoituspiikki lisävarustevaruste saatavana



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	Halogen 75W	15	1200	80	3000	36°	0,95

## Varusteet



709098000200  
LEDProjector-Spike



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	94054239	163x163x155	1,30	6941497753076	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
709098000200	LEDProjector-Spike	94059900	80x80x280	0,22	6941497753137	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Väri	musta
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Siirtymäkerroin (DF)	≥ 0.9
Syöksyaalto	2.5 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
709000027400

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**15**  
kWh/1000h


2019/2015

## Mittapiirustus (mm)

LEDSpotProjector-E  
Spike

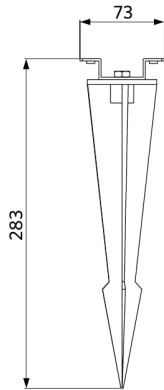

LEDSpotProjector-E Rd127

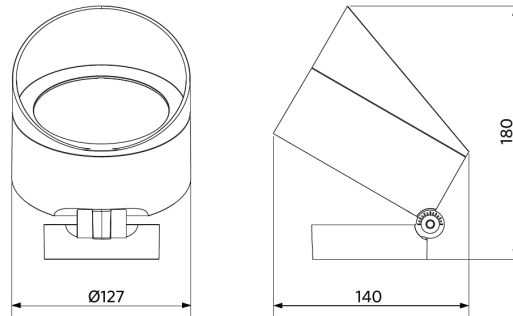

## Fotometriset tiedot

