



Waterproof Basic G2

- Kustannustehokas "elinikäisesti tiivis" vedenpitävä valaisin
- Parempi teho 130 lm/W
- Vakiovarusteena läpivienti nopeampaa asennusta varten
- Helppo, työkaluton asennus sähköliitintää varten
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	94051190	1600x70x70	0.89	6931783004821	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	50 000 h
Polttoikä (L80)	30 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	110 °
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyyssluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x1.5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5 - 9 mm


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântä tiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 - 50 °C



Mittapiirustus (mm)

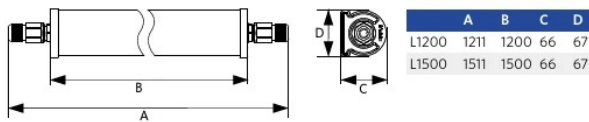

Asennusvaihtoehdot

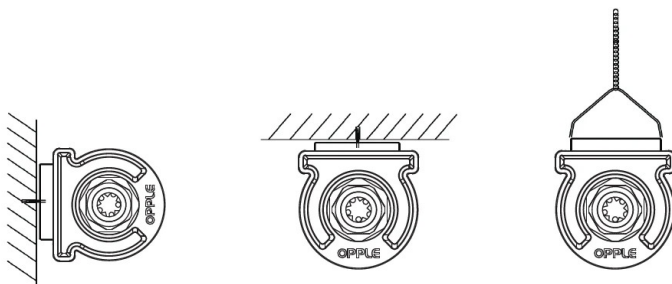

Fotometriset tiedot

