



Wall-Mounted EcoMax G2

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Helppo johdotus ja läpilyhdotusmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,70

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	94054239	285x285x80	0,98	6931783023303	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	BLE2
Sensor type	Ei anturia
Sensortechniikka	Ei anturia
Väri	Valkoinen RAL9016
CRI	> 80
Koteloitiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyyssluokka	IK08
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönäyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	polypropeeni
Optinen materiaali	polypropeeni


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Toimintalämpötila EM	n/a
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C
Varastointilämpötila EM	n/a



Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

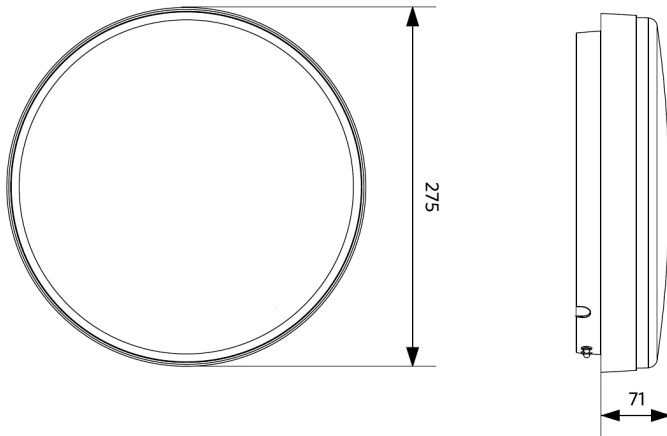

Fotometriset tiedot

