



Älyanturi MW

- UUTUUS: Langaton viestintä, joka perustuu tulevaisuudenkestävään, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan
- Kompakti Bluetooth®-liiketunnistin käytettäväksi OPPLE Smart Lighting System -järjestelmissä
- Suuri tunnistusalue Ø 20 m
- Soveltuu OPPLE Smart Daylight -säätöön
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPPLE Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Soveltuu korkeakattoisiin tiloihin (enimmäistunnistuskorkeus 13 m)
- Säädettävä tunnistusalue matalan/ korkean katon kohteisiin
- Täydellinen langaton viestintä standardoidun Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh-protokollan avulla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Anturin alueella
821006001800	LEDsmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	20 m

Varusteet



IP20

560098000600
LEDsmart-Sensor Surface-
Module-WH



IP65 IK07

560006000900
LEDsmart-Sensor IP65-Base-Module
Excluding sensor



IP65 IK07

560006001000
LEDsmart-Sensor IP65-Module
Excluding sensor

Tekniset tiedot	
IP	IP20 / IP65*
IK	IK02 / IK07*
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Suojausluokka	II
Tunnistussäde (asennettuna 2,5 - 13 m korkeuteen)	Max Ø 20m
Tunnistuskulma	360°
Tunnistustekniikka	Microwave (MW)
Sammutusviive	1min-60min
Päivänvalon tasapaino	Kyllä
Lämpöanturi	Ei
Kosteusanturi	Ei

Sähkösyöttö	
Tehonkulutus	2.2W
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50/60 Hz


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30--+55°C




* Vain yhdessä IP65-lisävarustemoduulin kanssa



Mittapiirustus (mm)

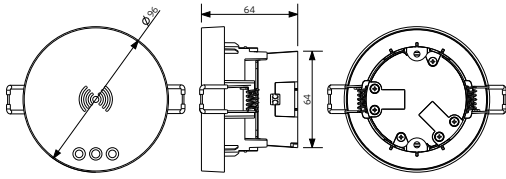


821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor

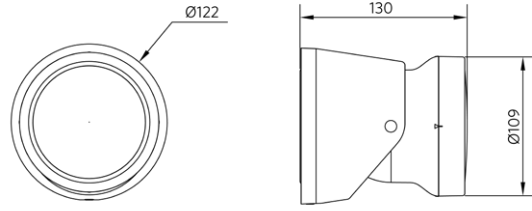


560006000900 - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module

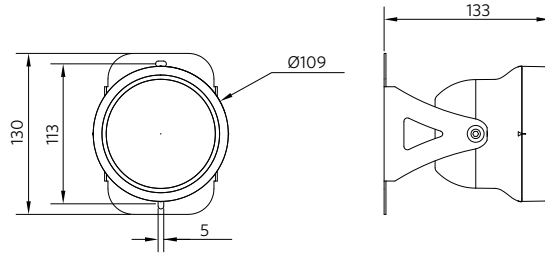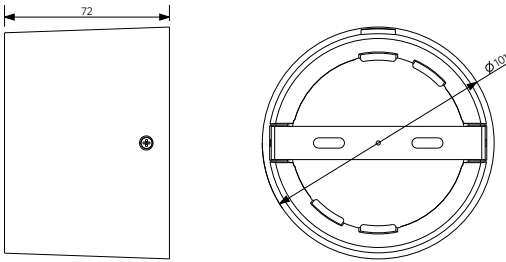

Tunnistusalue

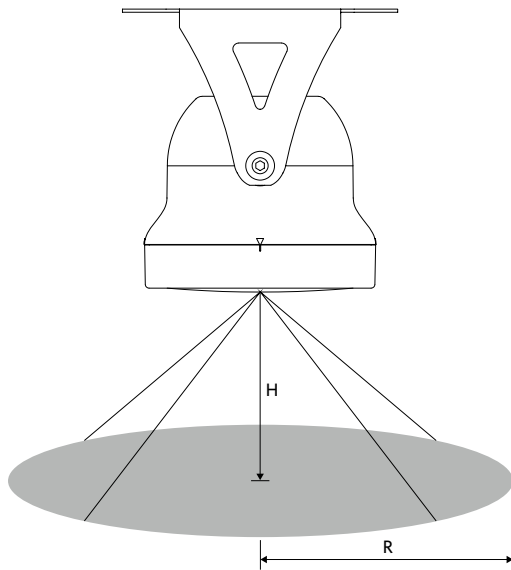


Asennusaukko (mm)

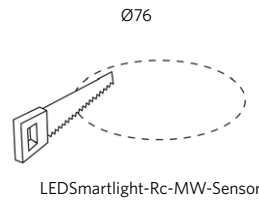


LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor


Suosittu korkeus (m)	Herkkyysasetus	Tunnistussäde (m)
3	Low	7
8	Middle	9
9	High	10
12	High	7

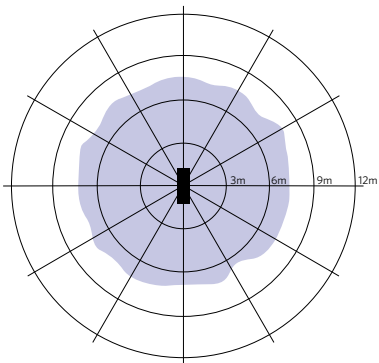

Asennus - Matala katto
Suositeltava asennuskorkeus 3m

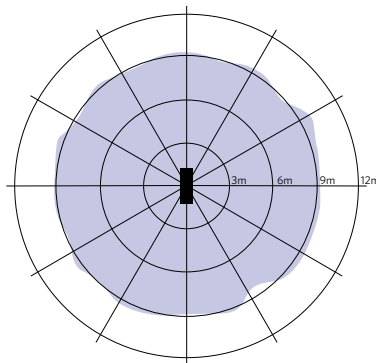

Asennus - Keskikokoinen katto
Suositeltava asennuskorkeus 8m

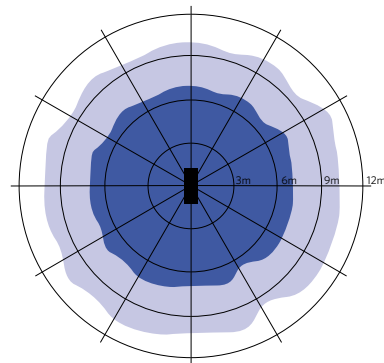

Asennus - Korkea katto
Suositeltava asennuskorkeus 9-12m

