



- Ressemble à une lampe classique pour un remplacement aisé
- Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
- Pas de rayonnement UV/IR ce qui réduit les risques d'effets néfastes ou de dommages aux marchandises



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
500010002000	Mini Globe (P, G45), Marche-Arrêt	GLS 25W		250	89	2700	0,02
500010002000	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL						

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxIxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
500010002000	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405289	1

Caractéristiques

Durée de vie (L70)	15.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	360°
Couleur de finition	Clair
IRC	> 80

Alimentation électrique

Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Non

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20-+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25-+50°C


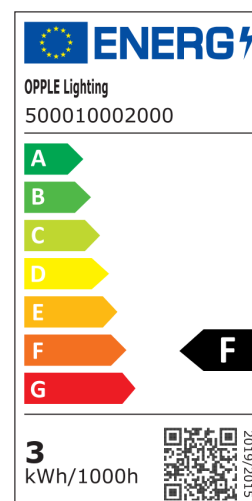


Schéma de dimensions (mm)



Données photométriques

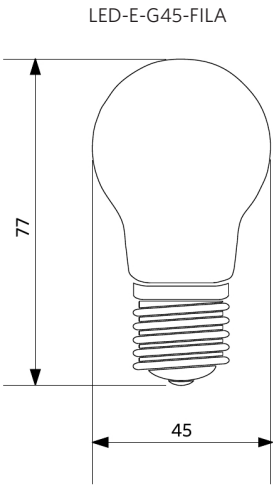