



## Luminaire sur pied Falcon

- Luminaire moderne à poser au sol avec distribution directe/indirecte de la lumière
- Lumière extrêmement confortable (UGR<16)
- Bouton de commande tactile élégant sur le mât
- Détecteur de mouvement et de lumière du jour intégré
- Efficacité élevée de 125 lm/w
- Contrôle via Smart App, possibilité de connexion à des capteurs intelligents



## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
<b>Smart</b>							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

## Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	94051190	2965x605x232	20,50	6941491725826	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	100.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	70.000 h	Tension AC	220-240 V
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Cohérence de couleur (SDCM)	4	Longueur de câble 230V	3 m
Gradabilité	BLE2 / Touch Dim	Propriétés mécaniques	
Angle de faisceau	110° vers le haut (70%) + 120° vers le bas (30%)	Structure	Aluminium
Couleur de finition	Blanc RAL9003	Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
IRC	> 80	Matériau cover	Polycarbonate
UGR	≤ 16	Conditions d'application	
IP	IP20	Température de fonctionnement	-10-+45°C
IK	IK02	Température d'application	+25°C
Classe de protection	I	Environnement de stockage	-25-+50°C
Groupe de risque (EN 62471)	RG0		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	650°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

**5 ANS DE GARANTIE**



## Schéma de dimensions (mm)

LED Falcon-P

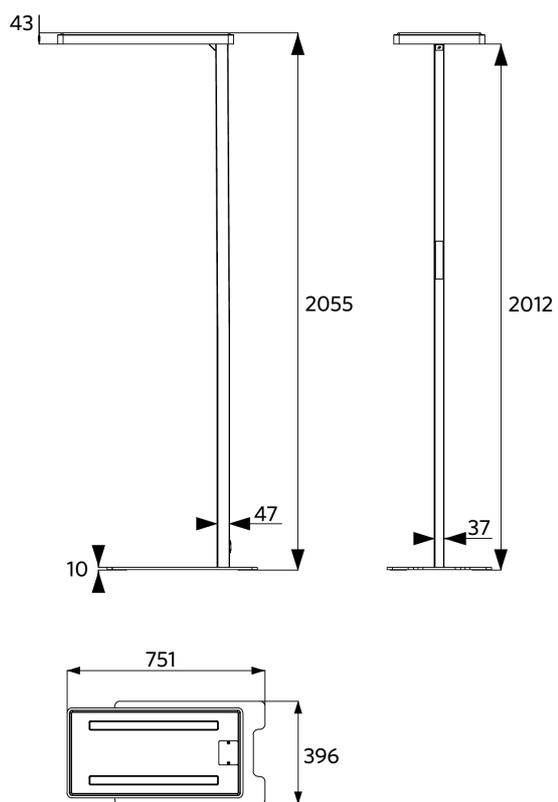

## Données photométriques

