



Ceiling Light Luna

- Luminaire de plafond élégant et compact
- Système de montage propre "twist-and-lock"
- Corps entièrement métallique de haute qualité
- Faible hauteur de seulement 46 mm
- Convient au montage au plafond et au mur



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article           | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| 540001296200   | LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-BL | CFL 2x26W      | 24            | 2160   | 90               | 4000    | 0,27               |

## Info d'article et emballage

| Article        |                                 |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article           | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxIxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 540001296200   | LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-BL | 94051190   | 145x52x149              | 0,35            | 6941408895796 | 1            |

### Caractéristiques

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Durée de vie (L70)          | 50.000 h |
| Durée de vie (L80)          | 30.000 h |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000  |
| Gradabilité                 | On-Off   |
| Angle de faisceau           | 100°     |
| Couleur de finition         | Noir     |
| IRC                         | > 80     |
| IP                          | IP20     |
| IK                          | IK02     |
| Classe de protection        | II       |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0      |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui      |
| Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.9    |

### Alimentation électrique

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Fréquence        | 50/60 Hz  |
| Tension AC       | 220-240 V |
| DC input voltage | Non       |

### Propriétés mécaniques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Structure        | Aluminium     |
| Matériau optique | Polycarbonate |

### Conditions d'application


|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10~+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -25~+50°C |

**5 ANS DE GARANTIE**



## Schéma de dimensions (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

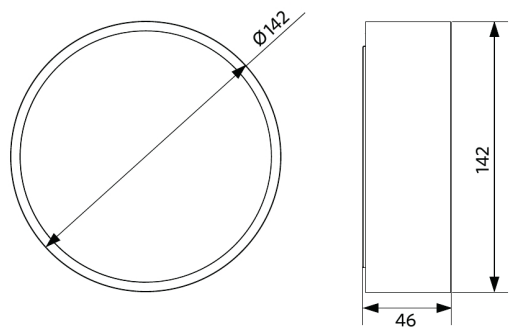

## Données photométriques

