



## Spot Encastré Ava G2

- Spot LED encastré moderne avec angle d'inclinaison de 25° pour un éclairage ciblé parfait
- Norme IP44, idéal pour une utilisation dans les environnements humides, comme les salles de bains
- L'angle de faisceau de 30° offre un effet d'éclairage ciblé
- Agréable lumière blanche chaude (2700 K), idéale pour une ambiance chaleureuse



## Caractéristiques

| Code d'article   | Désignation d'article               | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| Dimmable (Triac) |                                     |                |               |        |                  |         |                    |
| 541003207700     | LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA | Halogen 50W    | 7             | 520    | 74               | 2700    | 0,22               |

## Accessoires



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Info d'article et emballage

| Article        |                                     |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article               | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxIxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 541003207700   | LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA | 94051190   | 140x125x70              | 0,31            | 6941408870120 | 1            |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                     | 85369010   | 43x103.4x26             | 0,06            | 6941408868684 | 1            |
| 821017001200   | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30                | 0,08            | 6941408898469 | 1            |
| 821017003600   | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM        | 94059200   | 90x40x30                | 0,09            | 6931783007594 | 1            |

| Caractéristiques            |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Durée de vie (L70)          | 50.000 h         |
| Durée de vie (L80)          | 30.000 h         |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000          |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 4                |
| Gradabilité                 | Triac            |
| Angle de faisceau           | 30°              |
| Angle d'inclinaison maximum | 25°              |
| Couleur de finition         | Aluminium brossé |
| IRC                         | > 80             |
| IP                          | IP44             |
| IK                          | IK02             |
| Classe de protection        | II               |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0              |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui              |
| Essai au fil incandescent   | 750°C            |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9            |

| Alimentation électrique |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                                             |
| Tension AC              | 220-240 V                                            |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |
| Longueur de câble 230V  | 0.3 m                                                |

| Propriétés mécaniques |               |
|-----------------------|---------------|
| Structure             | Aluminium     |
| Matériau optique      | Polycarbonate |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10~+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
541003207700

A

B

C

D

E

F


G

7 kWh/1000h


2019/2015

## Schéma de dimensions (mm)


LEDSpotRA-Ava-E2

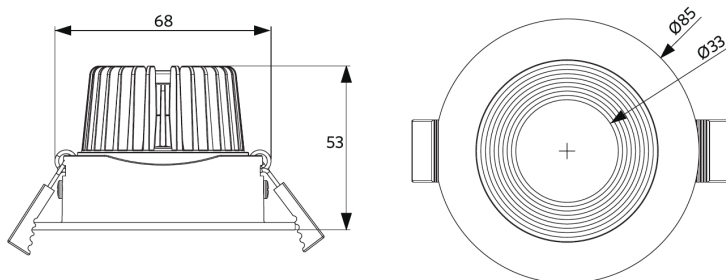

LEDSpotRA-Ava-E2 Driver

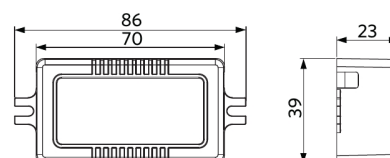

## Données photométriques

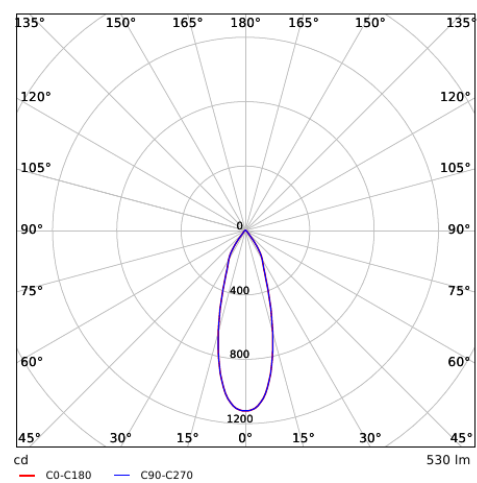

## Schémas diamètre d'encastrement (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

