



Panneau Slim Performer UGR19 G6

- Panneau LED Slim de qualité supérieure (UGR19)
- Tous sont IP54 (côté utilisateur)
- Montage encastré, suspendu et apparent possibles



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	IRC	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt								
542003111400	LEDPanelS-P6 Sq595-34W-840-U19	TL 4x18W	34	4760	140	4000	> 80	1,90

Accessoires

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
	140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT		542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	
						
						542098000800 LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 1h
						542098000900 LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 3h
						
						140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m
	542098030700 Junction-Box-WH					

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
542003111400	LEDPanelS-P6 Sq595-34W-840-U19	94051190	631x41x673	2,48	6941497774576	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	0,10	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6	73121020	130x130x30	0,22	6941497784773	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	100.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	70.000 h	Tension AC	220-240 V
Durée de vie (L90)	50.000 h	DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection
Cycles marche/arrêt	100.000		Caractéristiques
Cohérence de couleur (SDCM)	3	Longueur de câble 230V	1 m
Gradabilité	On-Off		
Angle de faisceau	90°		
Couleur de finition	Blanc RAL9003		
UGR	≤ 19		
IP côté utilisateur	IP54		
IP partie encastrée	IP20		
IK	IK03		
Classe de protection	II		
Groupe de risque (EN 62471)	RG0		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	650°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau cover	Polystyrène


Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10~+45°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-20~+50°C

Schéma de dimensions (mm)

LEDPanelS-P6 Sq595

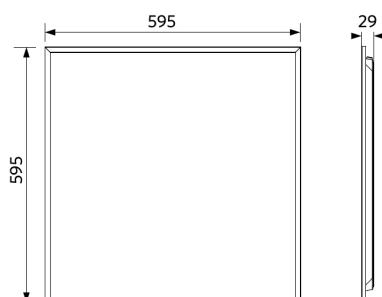

LEDPanelS-P6
Driver On/Off

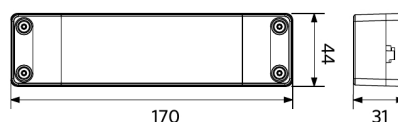

LEDPanelS-P6
Driver Dim



LEDPanelS-P6
Driver Tunable White



Données photométriques

