




- Panneau mince LED à éclairage latéral de qualité supérieure (UGR19)
- Panneau ultra-mince (9mm), idéal pour une utilisation suspendue
- Montage encastré, suspendu et apparent possibles

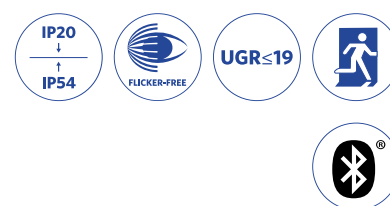

## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article                | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | IRC  | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|------|--------------------|
| Smart          |                                      |                |               |        |                  |         |      |                    |
| 542004093600   | LEDPanelRc-S5 Sq620-30W-BLE2-830-U19 | TL 4x18W       | 30            | 3750   | 125              | 3000    | > 80 | 2,62               |

## Accessoires



542098006900  
LEDPanel-S4-Suspension-Kit



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h  
  
542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098030700  
Junction-Box-WH

## Info d'article et emballage

| Article        |                                          |            | Emballage                  |                 |               |                 |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Code d'article | Désignation d'article                    | EU HS Code | Dimensions (mm)<br>(HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par<br>boîte |
| 542004093600   | LEDPanelRc-S5 Sq620-30W-BLE2-830-U19     | 94051190   | 688x722x46                 | 3,74            | 6941497785275 | 1               |
| 140055485      | LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 715x715x118                | 4,77            | 6956321879815 | 1               |
| 140057771      | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-622       | 73209090   | 80x80x53                   | 0,16            | 6956321888138 | 1               |
| 140060852      | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                  | 0,40            | 6956321895266 | 1               |
| 542098000800   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                | 0,98            | 6941497702340 | 1               |
| 542098000900   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                | 1,08            | 6941497702333 | 1               |
| 542098006900   | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30                 | 0,22            | 6941497701428 | 1               |
| 542098009700   | LEDPanelRc Sq625-Frame-WH                | 94059900   | 715x88x721                 | 1,84            | 6941497704054 | 1               |
| 542098017500   | LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 812x77x68                  | 1,59            | 6941497720689 | 1               |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                | 0,06            | 6941408868684 | 1               |
| 560098000600   | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH        | 94059200   | 330x220x255                | 0,15            | 6941497703972 | 1               |
| 821006001800   | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor               | 85365005   | 100x100x130                | 0,19            | 6941497778277 | 1               |
| 821006002000   | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor              | 85365005   | 100x100x70                 | 0,19            | 6941497778260 | 1               |
| 821009000200   | LEDSmart-BLE2-Switch                     | 85365005   | 89x21x101                  | 0,10            | 6941497778253 | 1               |
| 821011002600   | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box           | 85176200   | 100x60x105                 | 0,30            | 6941497778291 | 1               |
| 821017003400   | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module        | 94059200   | 46x46x30                   | 0,07            | 6931783007600 | 1               |
| 821017003800   | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W                | 85364900   | 110x57x37                  | 0,10            | 6941497778284 | 1               |

| Caractéristiques            |               |
|-----------------------------|---------------|
| Durée de vie (L70)          | 100.000 h     |
| Durée de vie (L80)          | 70.000 h      |
| Durée de vie (L90)          | 50.000 h      |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000       |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 3             |
| Gradabilité                 | BLE2          |
| Angle de faisceau           | 85°           |
| Couleur de finition         | Blanc RAL9003 |
| UGR                         | ≤ 19          |
| IP côté utilisateur         | IP54          |
| IP partie encastrée         | IP20          |
| IK                          | IK04          |
| Classe de protection        | II            |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0           |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui           |
| Essai au fil incandescent   | 650°C         |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9         |

| Alimentation électrique |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                                             |
| Tension AC              | 220-240 V                                            |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |
| Longueur de câble 230V  | 1 m                                                  |

| Propriétés mécaniques |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Structure             | Aluminium                          |
| Matériau optique      | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Matériau cover        | Polystyrène                        |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -20-+40°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -25-+50°C |


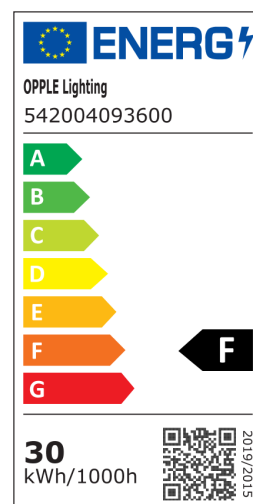


Schéma de dimensions (mm)



Données photométriques

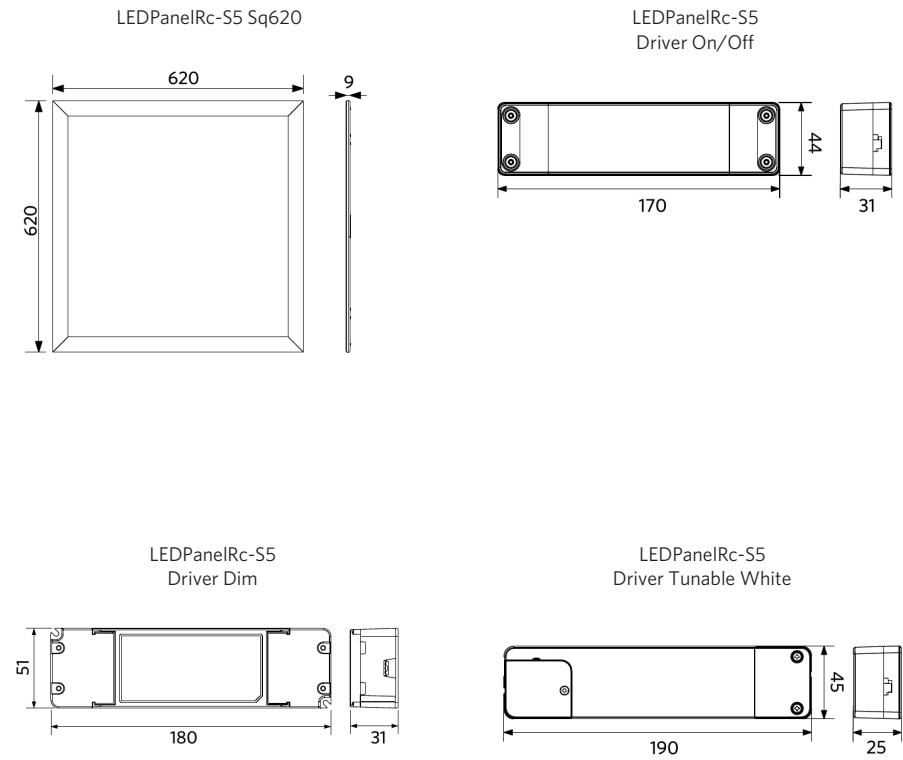