



Panneau Sydney

- Panneau LED puissant, idéal pour les plafonds de style épuré
- Distribution de lumière homogène
- Structure robuste entièrement métallique
- Convient aux utilisations bureautiques, valeur UGR<19



Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|--|----------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| DALI2 | | | | | | | |
| 542008001600 | LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 | TL 2x36W | 35 | 3800 | 108 | 4000 | 3,44 |

Accessoires

| Surface Mounting Frame | | Recessed Mounting Frame | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs | 140055365 LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h |
| | | | | | | |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | |

Info d'article et emballage

| Article | | | Emballage | | | |
|----------------|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN | pc par boîte |
| 542008001600 | LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 | 94051190 | 1270x60x395 | 4,41 | 6941408804804 | 1 |
| 140053150 | LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs | 73209090 | 70x25x90 | 0,12 | 6956712647900 | 1 |
| 140055365 | LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit | 73121020 | 80x25x120 | 0,16 | 6956712682802 | 1 |
| 140055486 | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 1290x390x118 | 4,60 | 6956321879822 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 1394x77x68 | 1,95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Durée de vie (L70) | 70.000 h |
| Durée de vie (L80) | 50.000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100.000 |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 3 |
| Gradabilité | DALI2 |
| Angle de faisceau | 80° |
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
| IRC | > 80 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe de protection | II |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Pilote inclus (Oui/Non) | Oui |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |

Alimentation électrique

| | |
|------------------------|--|
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |
| Longueur de câble 230V | 1 m |

Propriétés mécaniques

| | |
|------------------|---------------|
| Structure | Acier |
| Matériau optique | Polycarbonate |

Conditions d'application

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10-+40°C |
| Température d'application | +25°C |
| Environnement de stockage | -25-+50°C |


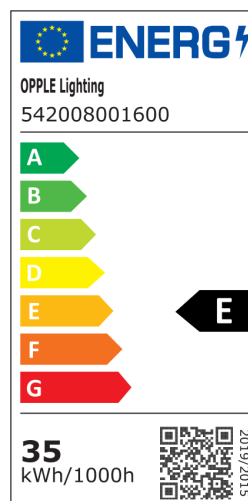


Schéma de dimensions (mm)



Données photométriques

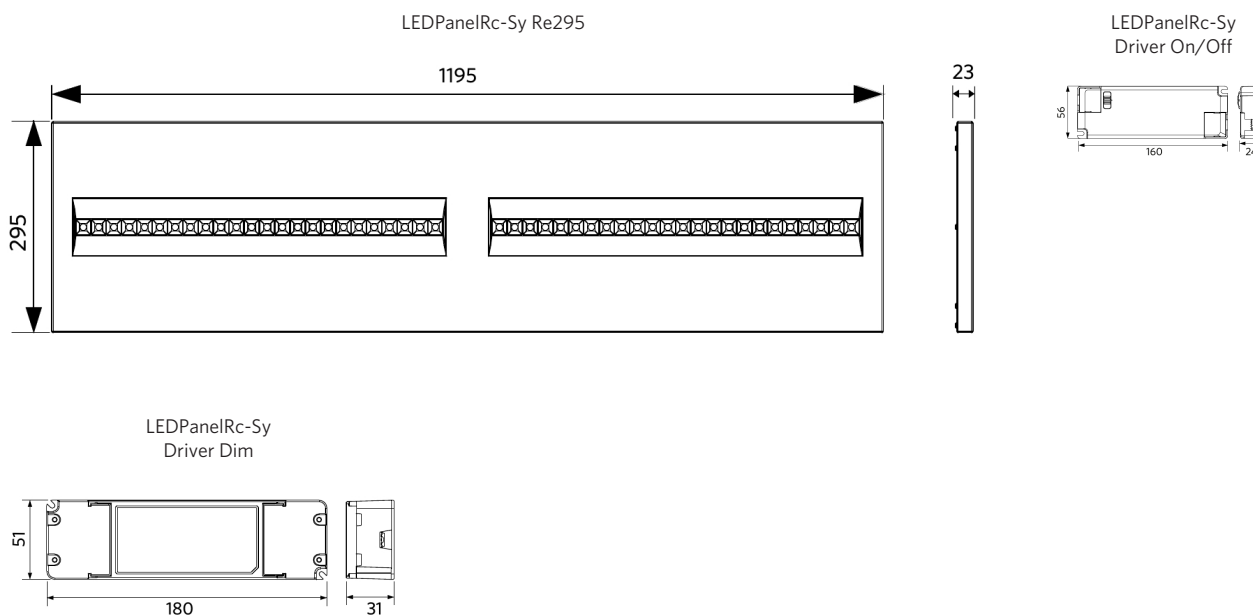