



Wall-Mounted Performer

- Luminaire LED robuste, étanche IP65 avec protection élevée (IK10)
- Bonne intégration dans l'architecture avec répartition confortable de la lumière
- Conçu pour une installation et une maintenance facile avec possibilité de câblage jusqu'à 2,5 mm²
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	Poids brut (kg/pc)
Version secours 3 heures, Détection de mouvement, Détection lumière du jour								
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Oui	1,88

Accessoires



821017003000
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	94051190	325x87x328	2,08	6941408851532	1
821017001400	LEDSmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1

Caractéristiques

Durée de vie (L70)	50.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	1-10V
Sensor type	Détection mouvement + lumière du jour (MD)
Technique de sensor	Microwave (MW)
Couleur de finition	Blanc RAL9003
IRC	> 80
IP	IP65
IK	IK10
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique

Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques

Structure	Polycarbonate
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-30-+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+60°C



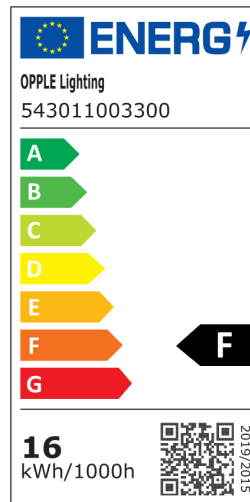


Schéma de dimensions (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

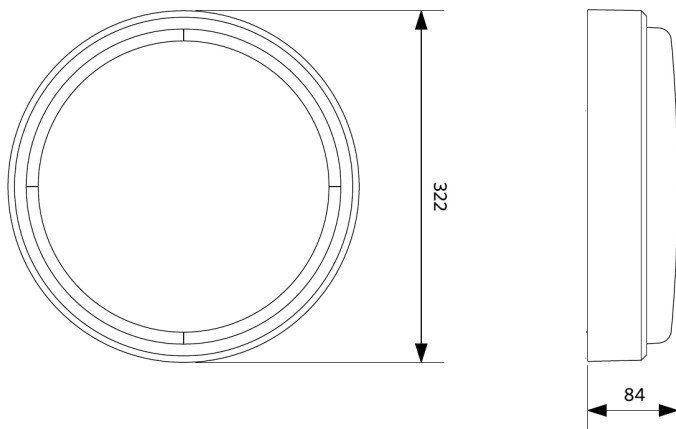


Données photométriques

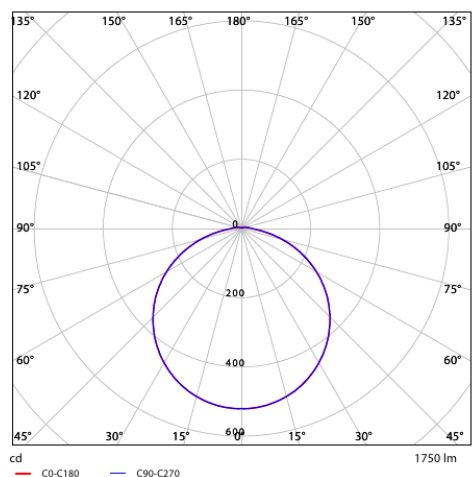

Détecteur de mouvement - Niveau de détection



Installation - Montage mural
Hauteur d'installation conseillée 1-4m



Installation - Montage plafond
Hauteur d'installation conseillée 2,5-10m

