



Roadlight

- Solution d'éclairage routier contemporain avec corps robuste en aluminium moulé sous pression
- Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage de route HID
- Concept optique avancé optimisé pour éclairage routier
- Connecteur de pôle flexible et réglable à la fois pour montage côté entrée et pôle supérieur
- IP66, adapté aux applications côtières
- Incluant 10m de câble en caoutchouc H07RN-F 5x1,5mm² pré-assemblé pour une installation plus rapide
- Double adaptateur pour tête de mât

Un adaptateur de poteau Roadlight séparé (543098007000 ou 599006051700) doit être commandé avec Roadlight pour installer le produit, même lorsqu'il est combiné à d'autres accessoires.



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
STEP-Dim							
543014015800	LEDRoadlight-200W-4000-STEP	HID 250W	200	24000	120	4000	9,40

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

Accessoires



543098007000
Pole Adapter-Roadlight-60mm



599006051700
Pole Adapter-Roadlight-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
543014015800	LEDRoadlight-200W-4000-STEP	94054239	645x310x98	9,80	6941497701831	1
543098007000	Pole Adapter-Roadlight-60mm	94059900	111x106x137	0,40	6956321811129	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	73121049	265x245x205	3,16	6941497708984	1
599006051700	Pole Adapter-Roadlight-76mm	94059900	119x199x237	1,06	6956321897468	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,62	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,05	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,45	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	2,31	6941491705491	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100.000 h
Durée de vie (L80)	70.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	6
Gradabilité	STEP
Angle de faisceau	150° x 70°
Angle d'inclinaison maximum	15°
Couleur de finition	Gris
IRC	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	0.5 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	10 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques
Longueur de câble 230V	10 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Compatible poteau Ø	48-76 mm
Charge de vent efficace	1478 cm²
Résistant à la corrosion côtière	Oui

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30-+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+65°C

5 ANS DE GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
543014015800

A
B
C
D
E
F
G


E

200
kWh/1000h


2019/2015

Schéma de dimensions (mm)




LEDRoadlight

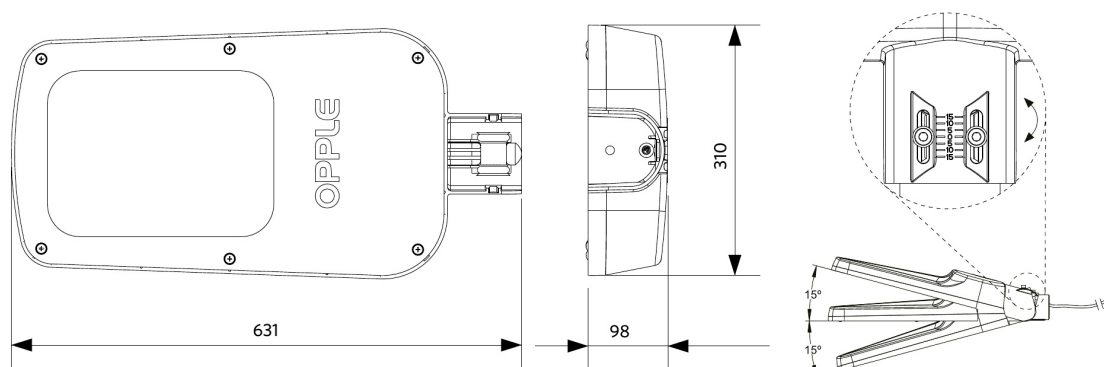

Pole Adapter-Roadlight-60mm



Pole Adapter-Roadlight-76mm



Données photométriques

