



Flood HO

- Luminaire professionnel équipé d'éléments optiques spéciaux pour espaces sportifs ou industriels de grande envergure
- Connecteur IP68 inclus facilitant le raccordement
- Différents éléments optiques pour illuminer les terrains de sport (Classe II/III EN 12193:2018) et les espaces ouverts
- Conception robuste: IP66 et protection IK08
- Dissipateur thermique en aluminium anodisé, adapté aux environnements côtiers



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Charge de vent efficace	Poids brut (kg/pc)
1-10V									
543017012700	LEDFloodHO-P-620W-5700-W	HID 1000W	620	80000	130	5700	120° x 30°	2331 cm ²	17,64

Accessoires



543098006000
LEDFloodHO-P-MountingKit-2Mod



543098005800
LEDFloodHO-P-MountingKit-4Mod



543098005900
LEDFloodHO-P-SafetyCable

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
543017012700	LEDFloodHO-P-620W-5700-W	94054239	740x490x190	19,72	6956321825010	1
543098005800	LEDFloodHO-P-MountingKit-4Mod	94059900	920x565x155	11,49	6956321826154	1
543098005900	LEDFloodHO-P-SafetyCable	73121020	80x80x65	0,72	6956321826147	1
543098006000	LEDFloodHO-P-MountingKit-2Mod	94059900	520x460x100	5,70	6956321825638	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100.000 h
Durée de vie (L80)	70.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	6
Gradabilité	1-10V
Couleur de finition	Noir
IRC	≥ 70
IP	IP66
IK	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	6 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques
Longueur de câble 230V	1 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate
Résistant à la corrosion côtière	Oui

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30+60°C

5 ANS DE GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
543017012700

A
B
C
D
E
F
G


D

620
kWh/1000h


2019/2015

Schéma de dimensions (mm)

LEDfloodHO-P-620W
(+MountingKit-2Mod)

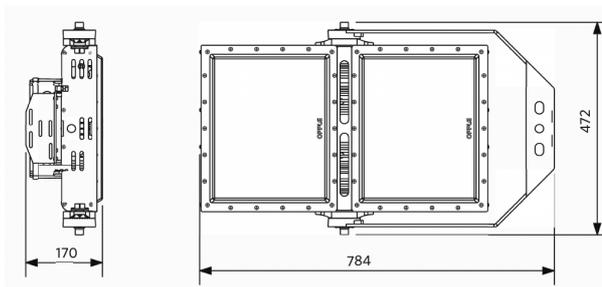

LEDfloodHO-P-620W
(x2 +MountingKit-4Mod)

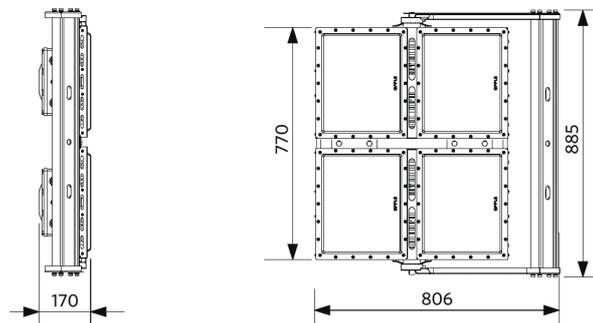

Données photométriques

