



## Highbay Performer G5

- Solution LED Highbay de haute qualité avec un design ultra-mince amélioré
- Rendement amélioré de 160 lm/W
- Équipé d'un reniflard pour éviter la condensation
- Équipé d'un connecteur IP68



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article     | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Marche-Arrêt   |                           |                |               |        |                  |         |                   |                    |
| 545001067800   | LEDHighbay-P5 200W-840-AS | HID 600W       | 200           | 32000  | 160              | 4000    | 60° x 100°        | 3,70               |

## Accessoires



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900  
LEDHighbay-Pole

## Info d'article et emballage

| Article        |                                 |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article           | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 545001067800   | LEDHighbay-P5 200W-840-AS       | 94051190   | 453x453x131             | 4,15            | 6941497775313 | 1            |
| 543098021900   | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0,08            | 6941497708991 | 1            |
| 545098000600   | LEDHighbay-P4 Bracket-D420      | 94059900   | 186x47x157              | 0,44            | 6956321806590 | 1            |
| 545098003600   | LEDHighbay-P4 Reflector-D420    | 94059900   | 426x426x140             | 1,89            | 6941497726209 | 1            |
| 545098003900   | LEDHighbay-Pole                 | 94059900   | 54.9x335x40             | 0,47            | 6941497728333 | 1            |

| Caractéristiques            |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Durée de vie (L70)          | 100.000 h         |
| Durée de vie (L80)          | 70.000 h          |
| Durée de vie (L80) HT       | h                 |
| Durée de vie (L90)          | 50.000 h          |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000           |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 4                 |
| Gradabilité                 | On-Off            |
| Couleur de finition         | Gris Pantone 417U |
| IRC                         | > 80              |
| IP                          | IP66              |
| IK                          | IK08              |
| Classe de protection        | I                 |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG1               |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui               |
| Essai au fil incandescent   | 850°C             |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9             |
| Surtension                  | 4 kV              |

| Alimentation électrique |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                 |
| Tension AC              | 220-240 V                |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue |
| Longueur de câble 230V  | 1 m                      |


| Propriétés mécaniques |               |
|-----------------------|---------------|
| Structure             | Aluminium     |
| UV resistant          | Oui           |
| Matériau optique      | Polycarbonate |
| Matériau cover        | Polycarbonate |

| Conditions d'application         |           |
|----------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement    | -30~+50°C |
| Température de fonctionnement HT |           |
| Température d'application        | +25°C     |
| Environnement de stockage        | -30~+60°C |




## Schéma de dimensions (mm)


LEDHighbay-P5  
80W & 110W

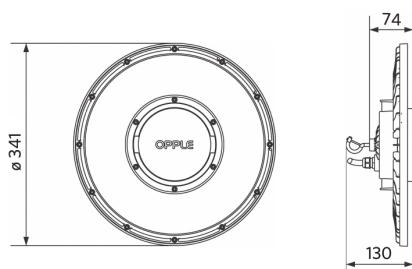


LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W

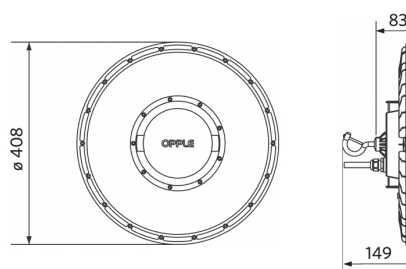


LEDHighbay-P5  
Reflector-D330

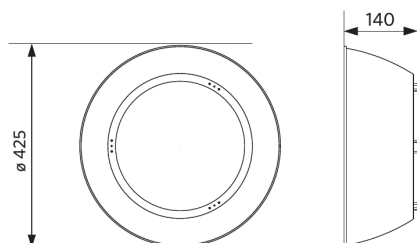


LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

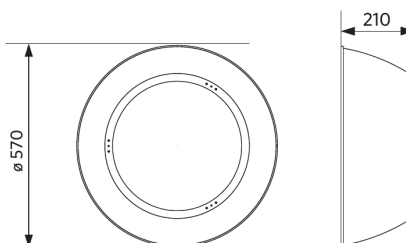

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330

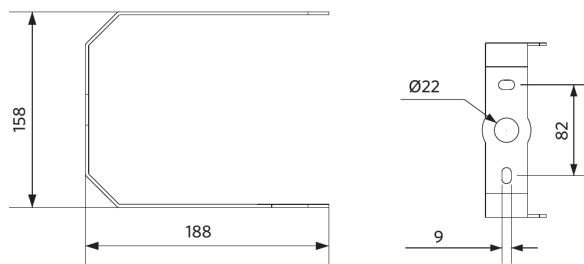

LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

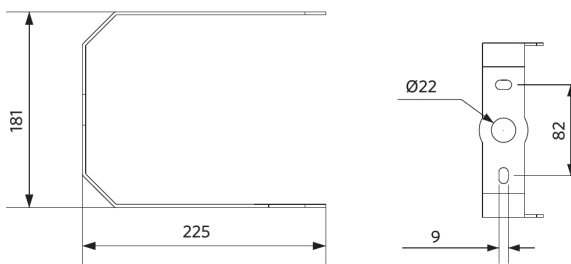

Données photométriques

