



- Solution de ligne lumineuse LED professionnelle
- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et rails précâblés
- Intégration des 3C Spots possible avec l'accessoire 3C Track Module



Trunking Configurator
trunkingconfigurator.opple.com

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
Version secours 1 heure, Marche-Arrêt								
549004004110	LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-EM1	TL 2x80W	50	8000	160	4000	Batwing	1,94


Accessoires



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000
LEDTrunking Cable Gland



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098012700
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098011000
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
549004004110	LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-EM1	94054239	1498.5x77.7x66.5	1,95	6941408873763	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	85369010	272.5x92x57.6	0,64	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	85369010	80x95x15	0,05	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	94059200	78.2x72.3x14	0,02	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	94059200	1498.5x69.8x21.6	0,27	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	73121020	57.6x35.2x95	0,10	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	73121020	58.6x36.2x63	0,11	6945730496515	1
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15	94059900	1650x70.2x38.8	1,96	6945730496508	1
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	94059900	1500x70.2x38.8	1,62	6945730496492	1
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	94059900	3150x70.2x3808	3,63	6945730496485	1
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part	94059900	3000x70.2x38.8	3,28	6945730496478	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	73209090	57.6x35.2x12.5	0,02	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	39174000	45.5x45.5x29.3	0,02	6945730496416	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	94059200	70.8x16.2x18.5	0,02	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	85369010	306x80.2x67.6	0,57	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	94059900	1498.5x69.8x47	1,83	6941408834375	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	70.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	60.000 h	Tension AC	220-240 V
Durée de vie (L90)	50.000 h	DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection
Cycles marche/arrêt	100.000		Caractéristiques
Gradabilité	On-Off		
Couleur de finition	Blanc		
IRC	> 80		
IP	IP20		
IK	IK02		
Classe de protection	I		
Groupe de risque (EN 62471)	RG0		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

Propriétés mécaniques	
Structure	Acier
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-25-+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25-+50°C

5 ANS DE GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
549004004110

A
B
C
D
E
F
G


50
kWh/1000h

2019/2015


Schéma de dimensions (mm)

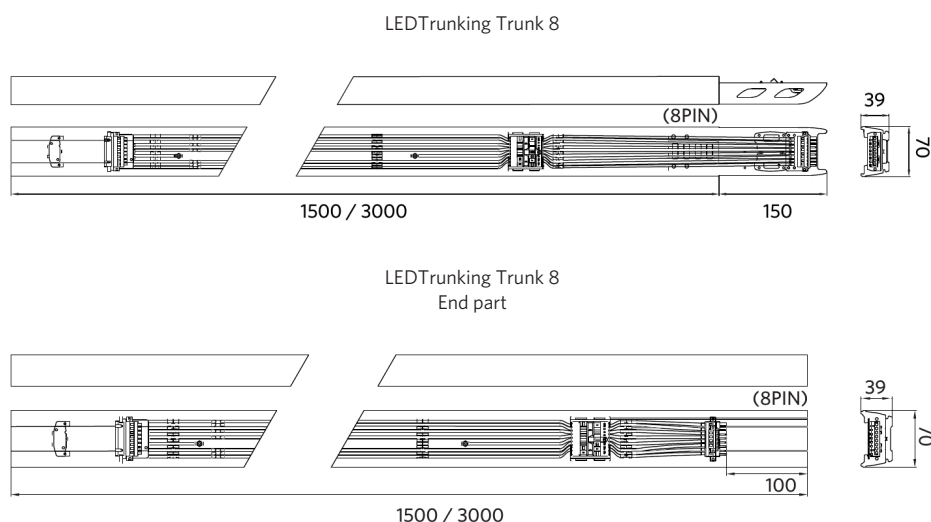

Données photométriques

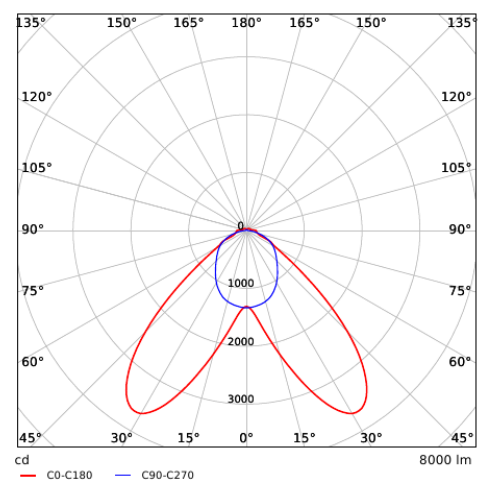

Détecteur de mouvement - Niveau de détection

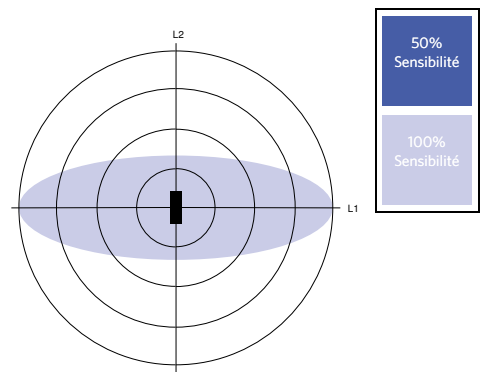

Hauteur de montage (m)	Sensor Probe L (m) (L1xL2)	Sensor Probe H (m) (L1xL2)
3	5.0x2.2	-
4	4.5x2.2	6.7x2.9
5	4.0x2.1	8.4x3.6
6	-	10.0x4.4
7	-	9.0x3.9
8	-	8.0x3.6
9	-	7.0x3.2
10	-	6.0x2.8

Installation - Ceiling Mounted