



## Trunking

- Solution de ligne lumineuse LED professionnelle
- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et rails précâblés
- Intégration des 3C Spots possible avec l'accessoire 3C Track Module



## Spécifications

| Code d'article                              | Désignation d'article             | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | Angle de faisceau | Poids net (kg/pc) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Version secours 3 heure/Marche-Arrêt</b> |                                   |                  |           |        |                   |                   |                   |
| 549004006010                                | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM3 | 2x TLM 140W RS   | 70        | 12600  | 180               | 120°              | 2.11              |

Versions DALI compatibles avec luminaire de secours sur source centrale selon la norme EN 50172. Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

## Accessoires



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Info d'article et emballage

| Code d'article |                                   |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article             | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 549004006010   | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM3 | 94054239   | 1500x79x77              | 2.12               | 6941408873954 | 1           |
| 542098001300   | LEDTrunking Feed-in Box 8         | 85369010   | 274x93x68               | 0.64               | 6945730496584 | 1           |
| 542098001500   | LEDTrunking Feed-in Connector 8   | 85369010   | 81x96x25                | 0.05               | 6945730496560 | 1           |
| 542098001700   | LEDTrunking End Cap               | 94059200   | 79x73x20                | 0.02               | 6945730496546 | 1           |
| 542098001800   | LEDTrunking Cover L15             | 94059200   | 1500x71x22              | 0.27               | 6945730496539 | 1           |
| 542098001900   | LEDTrunking Mounting Clip Chain   | 73121020   | 59x36x105               | 0.10               | 6945730496522 | 1           |
| 542098002000   | LEDTrunking Cord-3m               | 73121020   | 101x36x72               | 0.11               | 6945730496515 | 1           |
| 542098002100   | LEDTrunking Trunk 8 L15           | 94059900   | 1651x71x49              | 1.96               | 6945730496508 | 1           |
| 542098002200   | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part  | 94059900   | 1501x71x49              | 1.62               | 6945730496492 | 1           |
| 542098002300   | LEDTrunking Trunk 8 L30           | 94059900   | 3151x71x3808            | 3.63               | 6945730496485 | 1           |
| 542098002400   | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part  | 94059900   | 3001x71x49              | 3.28               | 6945730496478 | 1           |
| 542098002900   | LEDTrunking Mounting Clip         | 73209090   | 59x36x50                | 0.02               | 6945730496423 | 1           |
| 542098003000   | LEDTrunking Cable Gland           | 39174000   | 47x47x50                | 0.02               | 6945730496416 | 1           |
| 542098011000   | LEDTrunking Cover End Cap         | 94059200   | 71x16x100               | 0.02               | 6941408815442 | 1           |
| 542098011200   | LEDTrunking Feed-out Box 8        | 85369010   | 306x80x68               | 0.57               | 6941408815466 | 1           |
| 542098012700   | LEDTrunking 3C Track Module       | 94059900   | 1499x70x47              | 1.83               | 6941408834375 | 1           |

| Caractéristiques            |          |
|-----------------------------|----------|
| Durée de vie (L70)          | 70 000 h |
| Durée de vie (L80)          | 60 000 h |
| Durée de vie (L90)          | 50 000 h |
| Cycles marche/arrêt         | 100 000  |
| Gradabilité                 | On-Off   |
| CCT (K)                     | 4000 K   |
| Numéro RAL                  | 9016     |
| IRC                         | > 80     |
| Indice de protection (IP)   | IP20     |
| Classe de protection        | I        |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0      |
| Driver inclus               | Vrai     |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9    |

| Alimentation électrique       |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fréquence                     | 50 - 60 Hz                         |
| Tension AC                    | 220 - 240 V                        |
| DC input voltage              | Voir annexe du catalogue           |
| Connection                    | Caractéristiques                   |
| Propriétés mécaniques         |                                    |
| Structure                     | Acier                              |
| Matériel optique              | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Conditions d'application      |                                    |
| Température de fonctionnement | -25 - 40 °C                        |
| Température d'application     | 25 °C                              |
| Environnement de stockage     | -25 - 50 °C                        |



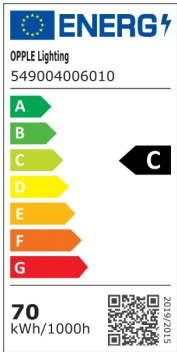


Schéma de dimensions (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

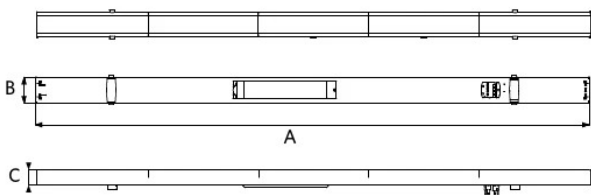

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Données photométriques

