



Trunking

- Solution de ligne lumineuse LED professionnelle
- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et rails précâblés
- Intégration des 3C Spots possible avec l'accessoire 3C Track Module



Trunking Configurator
trunkingconfigurator.opple.com

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
Version secours 1 heure, Marche-Arrêt								
549004007010	LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM1	TL 2x58W	35	5600	160	4000	120°	1,94


Accessoires



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000
LEDTrunking Cable Gland



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098012700
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098011000
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
549004007010	LEDTrunking Mod L15-35W-4000-120-EM1	94054239	1498.5x77.7x66.5	1,95	6941408873893	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	85369010	272.5x92x57.6	0,64	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	85369010	80x95x15	0,05	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	94059200	78.2x72.3x14	0,02	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	94059200	1498.5x69.8x21.6	0,27	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	73121020	57.6x35.2x95	0,10	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	73121020	58.6x36.2x63	0,11	6945730496515	1
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15	94059900	1650x70.2x38.8	1,96	6945730496508	1
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	94059900	1500x70.2x38.8	1,62	6945730496492	1
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	94059900	3150x70.2x3808	3,63	6945730496485	1
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part	94059900	3000x70.2x38.8	3,28	6945730496478	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	73209090	57.6x35.2x12.5	0,02	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	39174000	45.5x45.5x29.3	0,02	6945730496416	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	94059200	70.8x16.2x18.5	0,02	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	85369010	306x80.2x67.6	0,57	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	94059900	1498.5x69.8x47	1,83	6941408834375	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70.000 h
Durée de vie (L80)	60.000 h
Durée de vie (L90)	50.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off
Couleur de finition	Blanc
IRC	> 80
IP	IP20
IK	IK02
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220-240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Acier
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-25-+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25-+50°C



OPPLE Lighting
549004007010

A

B

C

D

E

F

G


C

35
kWh/1000h


2019/2015

Schéma de dimensions (mm)


LEDTrunking Trunk 8

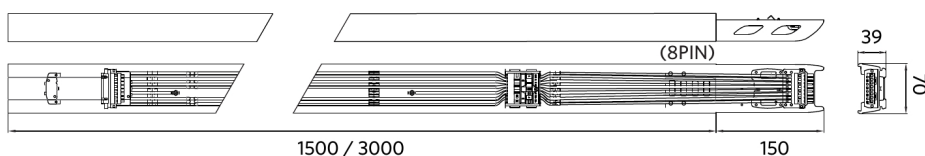


LEDTrunking Trunk 8
End part

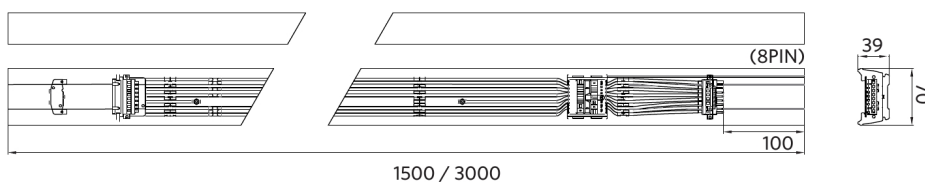

Données photométriques

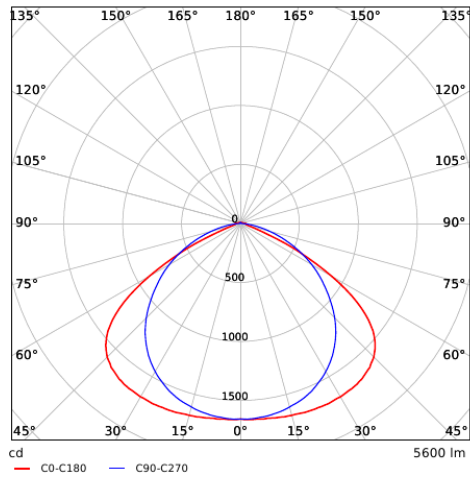

Détecteur de mouvement - Niveau de détection

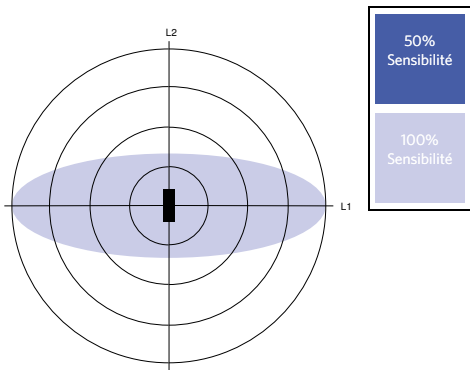

Hauteur de montage (m)	Sensor Probe L (m) (L1xL2)	Sensor Probe H (m) (L1xL2)
3	5.0x2.2	-
4	4.5x2.2	6.7x2.9
5	4.0x2.1	8.4x3.6
6	-	10.0x4.4
7	-	9.0x3.9
8	-	8.0x3.6
9	-	7.0x3.2
10	-	6.0x2.8

Installation - Ceiling Mounted