



Trunking

- Solution de ligne lumineuse LED professionnelle
- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et rails précâblés
- Intégration des 3C Spots possible avec l'accessoire 3C Track Module








Trunking Configurator
trunkingconfigurator.opple.com

Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids brut (kg/pc) |
|---|--|----------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Version secours 3 heures, DALI2, Diffusive lens | | | | | | | | |
| 549004010500 | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM3-DZ | TL 2x58W | 35 | 5250 | 150 | 4000 | 120° | 2,64 |

Accessoires

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001300 LEDTrunking Feed-in Box 8 | 542098011200 LEDTrunking Feed-out Box 8 | 542098001500 LEDTrunking Feed-in Connector 8 | 542098003000 LEDTrunking Cable Gland | 542098001800 LEDTrunking Cover L15 | 542098012700 LEDTrunking 3C Track Module |
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001700 LEDTrunking End Cap | 542098011000 LEDTrunking Cover End Cap | 534000000700 LEDTrunking End Cap-DF-DZ | 542098001900 LEDTrunking Mounting Clip Chain | 542098002000 LEDTrunking Cord-3m | 542098002900 LEDTrunking Mounting Clip |
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001000 LEDTrunking DALI Power Supply | 542098004600 LEDTrunking Sensor Probe L | 542098004700 LEDTrunking Sensor Probe H | 542098001100 LEDTrunking Sensor Cover L15 | 821017003200 LED Smart-BLE2-DALI Converter | 821011002600 LED Smart-BLE2-DALI Connect-Box |

Info d'article et emballage

| Article | | | Emballage | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxIxL) | Poids brut (kg) | EAN | pc par boîte |
| 549004010500 | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM3-DZ | 94054239 | 1498.5x77.7x66.5 | 2,85 | 6931783018057 | 1 |
| 534000000700 | LEDTrunking End Cap-DF-DZ | 94054239 | 100x80x35 | 0,30 | 6931783011331 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15 | 94059900 | 1499.5x71.8x47 | 0,89 | 6945730496607 | 1 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8 | 85369010 | 272.5x92x57.6 | 0,64 | 6945730496584 | 1 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8 | 85369010 | 80x95x15 | 0,05 | 6945730496560 | 1 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap | 94059200 | 78.2x72.3x14 | 0,02 | 6945730496546 | 1 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15 | 94059200 | 1498.5x69.8x21.6 | 0,27 | 6945730496539 | 1 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain | 73121020 | 57.6x35.2x95 | 0,10 | 6945730496522 | 1 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m | 73121020 | 58.6x36.2x63 | 0,11 | 6945730496515 | 1 |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15 | 94059900 | 1650x70.2x38.8 | 1,96 | 6945730496508 | 1 |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part | 94059900 | 1500x70.2x38.8 | 1,62 | 6945730496492 | 1 |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30 | 94059900 | 3150x70.2x3808 | 3,63 | 6945730496485 | 1 |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part | 94059900 | 3000x70.2x38.8 | 3,28 | 6945730496478 | 1 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip | 73209090 | 57.6x35.2x12.5 | 0,02 | 6945730496423 | 1 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland | 39174000 | 45.5x45.5x29.3 | 0,02 | 6945730496416 | 1 |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L | 85365005 | 79x72x117 | 0,12 | 6956712699022 | 1 |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H | 85365005 | 79x72x117 | 0,13 | 6956712699039 | 1 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap | 94059200 | 70.8x16.2x18.5 | 0,02 | 6941408815442 | 1 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8 | 85369010 | 306x80.2x67.6 | 0,57 | 6941408815466 | 1 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module | 94059900 | 1498.5x69.8x47 | 1,83 | 6941408834375 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017001300 | LEDSmart-BLE-DALI-Converter | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6941408898452 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6931783007617 | 1 |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|----------|
| Durée de vie (L70) | 70.000 h |
| Durée de vie (L80) | 60.000 h |
| Durée de vie (L90) | 50.000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100.000 |
| Gradabilité | DALI2 |
| Couleur de finition | Blanc |
| IRC | > 80 |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe de protection | I |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Pilote inclus (Oui/Non) | Oui |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |

Alimentation électrique

| | |
|------------------|--|
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |

Propriétés mécaniques

| | |
|------------------|----------------|
| Structure | Acier |
| Matériau optique | Plastique (PC) |


Conditions d'application

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -25-+40°C |
| Température d'application | +25°C |
| Environnement de stockage | -25-+50°C |




Schéma de dimensions (mm)


LEDTrunking Trunk 8

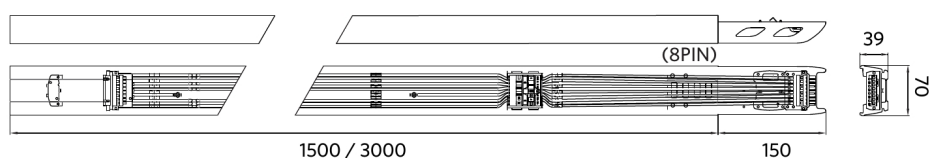


LEDTrunking Trunk 8
End part

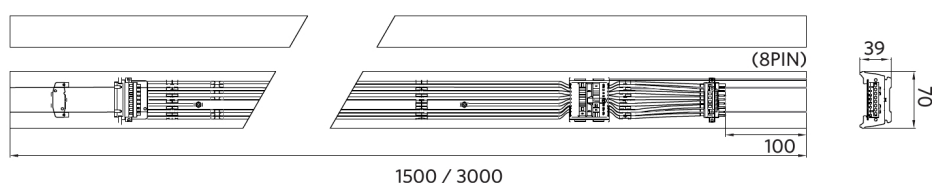

Données photométriques

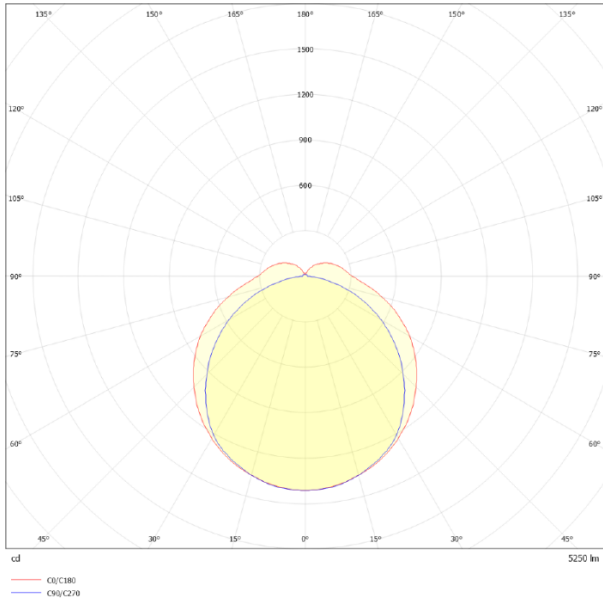

Détecteur de mouvement - Niveau de détection

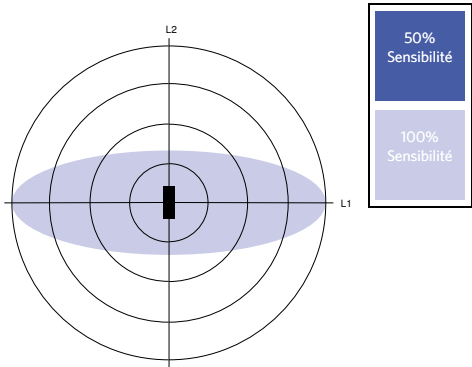

| Hauteur de montage (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 5.0x2.2 | - |
| 4 | 4.5x2.2 | 6.7x2.9 |
| 5 | 4.0x2.1 | 8.4x3.6 |
| 6 | - | 10.0x4.4 |
| 7 | - | 9.0x3.9 |
| 8 | - | 8.0x3.6 |
| 9 | - | 7.0x3.2 |
| 10 | - | 6.0x2.8 |

Installation - Ceiling Mounted