



## Floodlight Modulo Performer

- Conception optique modulaire précise pour l'éclairage de zones, d'objets et de façades
- Corps en aluminium super mince avec dissipateur thermique intégré
- Conception robuste avec une protection élevée contre l'eau et la poussière
- IP66, adapté aux applications côtières
- Équipé d'un reniflard pour éviter la condensation



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article          | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Surtension | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|
| Marche-Arrêt   |                                |                |               |        |                  |         |                   |            |                    |
| 709000058700   | LEDfloodMo-P Re450-200W-840-AS | HID 400W       | 200           | 28000  | 140              | 4000    | 40° x 100°        | 6 kV       | 5,70               |

## Accessoires



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Info d'article et emballage


| Article        |                                 |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article           | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 709000058700   | LEDfloodMo-P Re450-200W-840-AS  | 94054239   | 465x485x62              | 6,23            | 6941497766335 | 1            |
| 543098021900   | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0,08            | 6941497708991 | 1            |
| 599000004600   | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m  | 85444290   | 100x60x350              | 0,68            | 6956321815370 | 1            |

| Caractéristiques            |                |
|-----------------------------|----------------|
| Durée de vie (L70)          | 100.000 h      |
| Durée de vie (L80)          | 70.000 h       |
| Durée de vie (L90)          | 50.000 h       |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000        |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 4              |
| Gradabilité                 | On-Off         |
| Couleur de finition         | Gris RAL 870-3 |
| IRC                         | > 80           |
| IP                          | IP66           |
| IK                          | IK08           |
| Classe de protection        | I              |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG1            |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui            |
| Essai au fil incandescent   | 850°C          |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9          |

| Alimentation électrique |           |
|-------------------------|-----------|
| Fréquence               | 50/60 Hz  |
| Tension AC              | 220-240 V |
| DC input voltage        | Non       |
| Longueur de câble 230V  | 1 m       |


| Propriétés mécaniques            |               |
|----------------------------------|---------------|
| Structure                        | Aluminium     |
| Matériau optique                 | Polycarbonate |
| Matériau cover                   | Polycarbonate |
| Résistant à la corrosion côtière | Oui           |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -40~+50°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -40~+50°C |

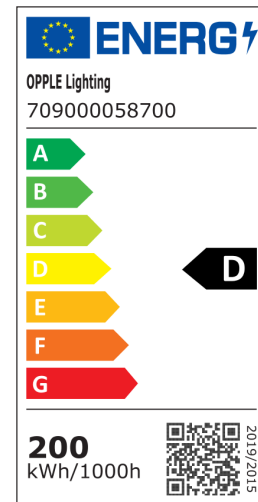

## Schéma de dimensions (mm)

LEDfloodMo-P Re450

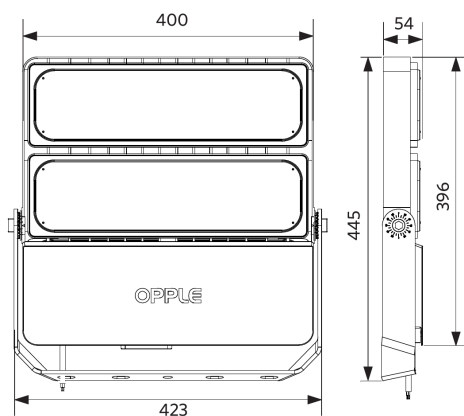

# Données photométriques

