



## Floodlight Olympus

- Luminaire professionnel avec corps en aluminium moulé sous pression pour l'éclairage des sports et des zones
- Pilote séparé avec des méthodes de montage flexibles
- Conception robuste: IP66 et protection IK08 y compris le câble de sécurité
- Équipé d'un gradateur DALI pour économie d'énergie supplémentaire
- Équipé d'un reniflard pour éviter la condensation
- Dispositif de visée pour un alignement parfait disponible en accessoire
- Équipé d'un connecteur IP68



**Le driver est obligatoire et doit être commandé séparément.**

## Caractéristiques

| Code d'article                 | Désignation d'article                | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids brut (kg/pc) |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|
| <b>Luminaire (sans driver)</b> |                                      |                |               |        |                  |         |                   |                    |
| 709000085700                   | LED FloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM | HID 2000W      | 1000          | 160000 | 160              | 5700    | 45°               | 19,90              |

## Accessoires



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Info d'article et emballage

| Article        |                                      |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article                | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 709000085700   | LED FloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM | 94051190   | 910x630x295             | 23,60           | 6931783016121 | 1            |
| 542098001000   | LED Trunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39               | 0,24            | 6945730496614 | 1            |
| 709098000800   | FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI | 85369010   | 560x345x270             | 14,60           | 6931783016374 | 1            |
| 709098001400   | FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI  | 85369010   | 580x225x190             | 9,80            | 6931783016459 | 1            |
| 709098001600   | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900   | 420x240x290             | 5,50            | 6931783016480 | 1            |
| 709098001800   | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190   | 390x355x305             | 10,70           | 6931783016497 | 1            |
| 709098003300   | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod   | 94059900   | 490x145x110             | 0,35            | 6931783026342 | 1            |

| Caractéristiques            |           |
|-----------------------------|-----------|
| Durée de vie (L70)          | 100.000 h |
| Durée de vie (L80)          | 100.000 h |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000   |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 6         |
| Gradabilité                 | DALI2     |
| Couleur de finition         | Noir      |
| IRC                         | > 70      |
| IP                          | IP66      |
| IK                          | IK08      |
| Classe de protection        | I         |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG1       |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Non       |
| Essai au fil incandescent   | 850°C     |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9     |
| Surtension                  | 20 kV     |

| Alimentation électrique |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                                             |
| Tension AC              | 220-240 V                                            |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |




| Propriétés mécaniques            |               |
|----------------------------------|---------------|
| Structure                        | Aluminium     |
| Matériau optique                 | Polycarbonate |
| Matériau cover                   | Polycarbonate |
| Résistant à la corrosion côtière | Oui           |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -30-+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -30-+50°C |

## Schéma de dimensions (mm)

LEDfloodOly-P Re700  
1000W & 1200W

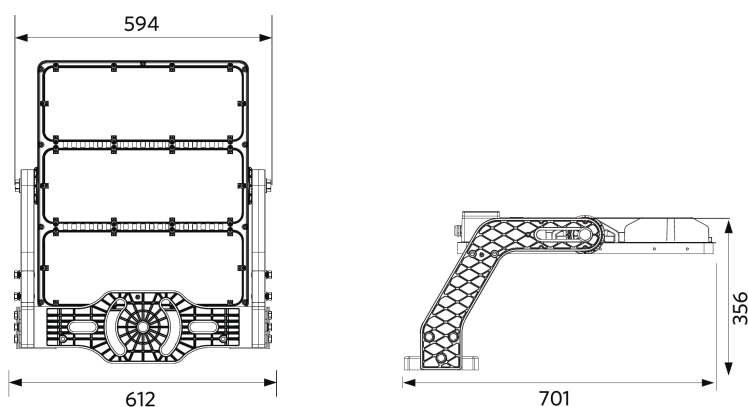

## Données photométriques

