



## Wall Spot

- Éclairage orienté vers le haut et le bas pour architecture moderne
- Résistance à l'eau IP65 et protection contre les chocs IK06
- Boîtier en fonte d'aluminium résistant à la corrosion, sans vis apparentes (acier inoxydable)
- Installation simple grâce à une boucle d'entrée et une boucle de sortie
- Différents angles de faisceaux possibles avec réflecteurs interchangeables
- Large éventail d'applications, des zones d'activité aux quartiers résidentiels
- IP65, adapté aux applications côtières



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article             | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Marche-Arrêt   |                                   |                |               |        |                  |         |                   |                    |
| 715000004200   | LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL | HID 35W        | 20            | 2000   | 100              | 3000    | 36°               | 0,90               |

## Accessoires



715000003200  
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D

715000003300  
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-15D

## Info d'article et emballage

| Article        |                                   |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article             | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 715000004200   | LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL | 94054239   | 235x110x145             | 1,06            | 6941408886268 | 1            |
| 715000003200   | LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D    | 94059200   | 75x75x40                | 0,03            | 6941408886305 | 1            |
| 715000003300   | LEDWallSpot-Rd76-Reflector-15D    | 94059200   | 75x75x40                | 0,03            | 6941408886312 | 1            |

| Caractéristiques            |          |
|-----------------------------|----------|
| Durée de vie (L70)          | 50.000 h |
| Durée de vie (L80)          | 30.000 h |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000  |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 4        |
| Gradabilité                 | On-Off   |
| Couleur de finition         | Noir     |
| IRC                         | > 80     |
| IP                          | IP65     |
| IK                          | IK06     |
| Classe de protection        | I        |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG1      |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui      |
| Essai au fil incandescent   | 650°C    |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9    |

| Alimentation électrique |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                                             |
| Tension AC              | 220-240 V                                            |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |

| Propriétés mécaniques            |               |
|----------------------------------|---------------|
| Structure                        | Aluminium     |
| Matériau optique                 | Polycarbonate |
| Résistant à la corrosion côtière | n/a           |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -30~+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -30~+60°C |



OPPLE Lighting  
715000004200


|   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |

**20**  
kWh/1000h

2019/2015

## Schéma de dimensions (mm)

LEDWallSpot-E Rd76

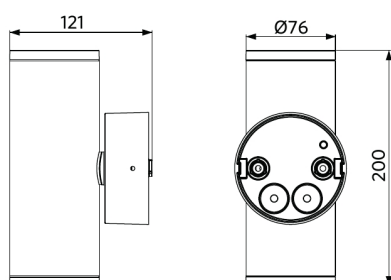

# Données photométriques

