



Wall-Mounted EcoMax G2

- Élégant luminaire mural compact, robuste (IP54+IK08)
- Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) pour mise en ligne
- Commutateur CCT pour sélection de couleur (3000K-4000K)



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	Poids brut (kg/pc)
Version secours 3 heures, Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Non	0,80

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	94054239	285x285x80	1,04	6931783023310	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1


Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension AC	220-240 V
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Cohérence de couleur (SDCM)	4		
Gradabilité	BLE2		
Sensor type	Sans sensor		
Technique de sensor	Sans sensor		
Couleur de finition	Blanc RAL9016		
IRC	> 80		
IP	IP54		
IK	IK08		
Classe de protection	II		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	850°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		
		Propriétés mécaniques	
		Structure	Polypropylène
		Matériau optique	Polypropylène
		Conditions d'application	
		Température de fonctionnement	
		Température de fonctionnement EM	0-+45°C
		Température d'application	+25°C
		Environnement de stockage	
		Environnement de stockage EM	-20-+25°C

5 ANS DE GARANTIE



Schéma de dimensions (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

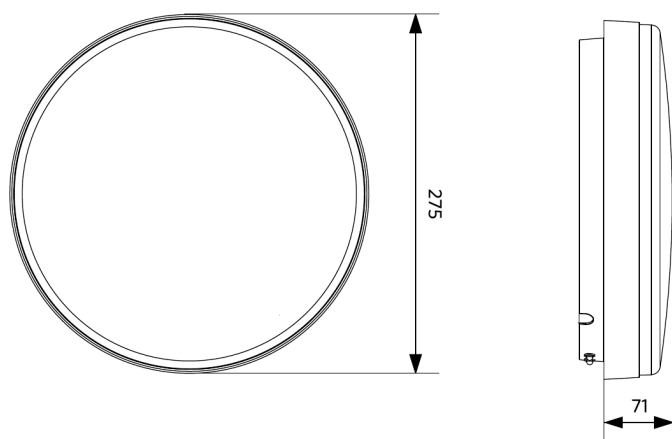

Données photométriques

