


Convertisseur BLE2 vers DALI (1 & 2)

- NOUVEAU : communication sans fil basée sur le protocole Mesh normalisé et à l'épreuve du temps de Bluetooth SIG
- Convertisseur compact BLE vers DALI pour une utilisation dans le système d'éclairage intelligents OPple
- Intégrez n'importe quelle marque de luminaire DALI dans le système d'éclairage intelligent d'OPple
- Contrôle d'un maximum de 64 luminaires DALI avec Smart Switch ou Smart App (DALI Broadcast commandes, y compris la commande Tunable White des luminaires DALI DT8)
- Compatible avec les capteurs intelligents OPple BLE2 et les interrupteurs intelligents OPple BLE2
- Très facile à configurer avec l'application OPple Smart Lighting App ou la Smart Connect Box avec l'interface Web intelligente
- Compteur d'énergie intégré, à lire dans l'application ou l'interface utilisateur web
- Communication sans fil complète via le protocole normalisé Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Caractéristiques techniques	
IP	IP20
Classe de protection	II
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Communication	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Méthode de gradation	DALI Broadcast (DT8)
Alimentation DALI intégrée	Oui


Propriétés mécaniques	
Structure	PC

Alimentation électrique	
Tension	220-240 V AC
Fréquence	50 Hz
Câble de connexion	0.75mm ²
Longueur de câble	12 cm

Ambient conditions	
Température d'application	+25°C
Température de fonctionnement	-20~+45°C



Schéma de dimensions (mm)

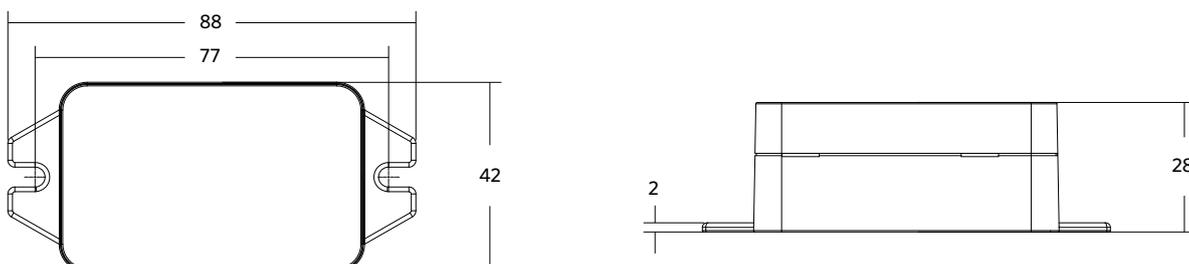

821017003200 - LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

