



Reglette T5 S con interruttore

- Reglette LED lineare con interruttore
- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Interruttore compreso
- Clip di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento libero



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0,08

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	94051190	625x29x37	0,35	6956712666352	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	40.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	140
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RGO
Apparecchio cablatto	Si
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No
Lunghezza del cavo 230V	1.5 m
Lunghezza del cavo di collegamento 230V	0.3 m

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20-+40°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140044077

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**E**

5 kWh/1000h


2019/2015

## Disegni tecnici (mm)

LED E T5 batten 300

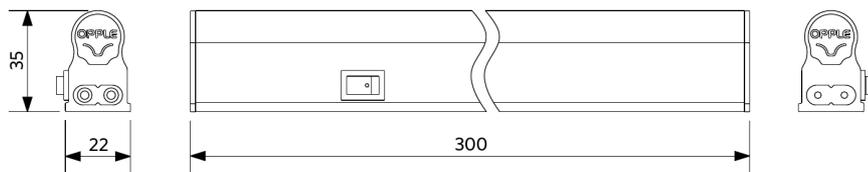

## Dati fotometrici

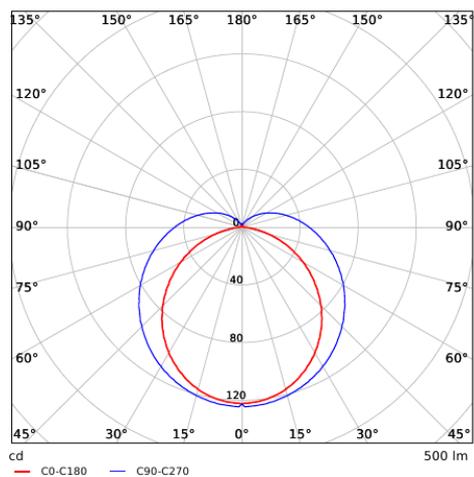

## Accessori



Accessori inclusi