



Faretto Performer 3C

- Faretto a elevata potenza dal design accattivante che si integra facilmente nell'architettura dei negozi
- Compatibile con tutti i binari standard come Global Track e Nordic Aluminium® 3C
- Anello anti abbagliamento nero opaco



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off								
140054439	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-WH	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140054439	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-WH	94051190	190x142x229	1,55	6956321877798	1

Specifiche tecniche

Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	3
Dimmerabilità	On-Off
Massimo angolo di inclinazione	90°
Colore della finitura	Bianco opaco (MW)
CRI	> 90
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale dell'ottica	Alluminio
Materiale dell'obiettivo	Polycarbonato

Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-25-+40°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C

5 ANNI DI GARANZIA



ENERGY

OPPLE Lighting
140054439



A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

30
kWh/1000h

2019/2015

Disegni tecnici (mm)

LEDSpot3C-P 30W

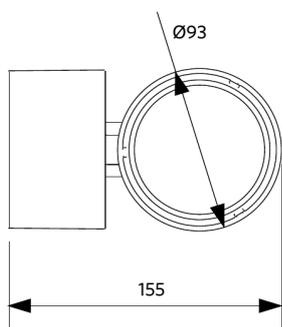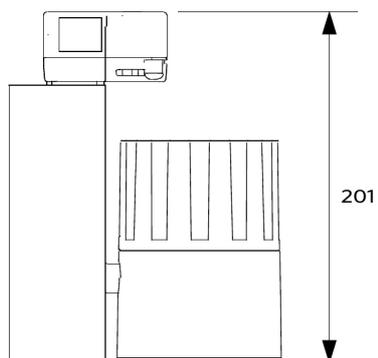

Dati fotometrici

