



## Tubo T8

- Tubo LED in vetro pieno con alimentazione singola e driver conforme alle normative CEI
- Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!
- Avvio istantaneo con il 100% della luce all'accensione
- Vetro pieno




INSTALLAZIONE SICURA E SEMPLICE: DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON FALSO STARTER LED.  
I tubi NON sono adatti per il collegamento in fila continua.

## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	TL 1x36W		2100	131	6500	0,20

Single-ended connection



## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	85395200	1302x30x30	0,35	6945730453129	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	220°
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Montaggio	G13

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-25-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C



OPPLE Lighting  
140062615



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

16 kWh/1000h

2019/2015

## Disegni tecnici (mm)

LED P T8 glass 1200

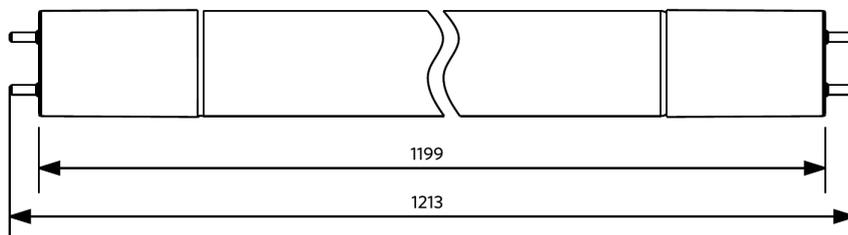

## Dati fotometrici

