



- Tubo LED in vetro pieno con alimentazione singola e driver conforme alle normative CEI
- Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!
- Avvio istantaneo con il 100% della luce all'accensione
- Vetro pieno



INSTALLAZIONE SICURA E SEMPLICE: DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON FALSO STARTER LED.  
I tubi NON sono adatti per il collegamento in fila continua.

## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                             | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| On-Off          |                                         |                 |             |             |                   |                       |              |
| 140062616       | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | TL 1x58W        |             | 3100        | 134               | 3000                  | 0,27         |


Single-ended connection



## Prodotto e informazioni sull'imballaggio



| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 140062616       | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | 85395200   | 1589x30x30             | 0,42            | 6945730453136 | 1          |

| Specifiche tecniche        |          | Specifiche elettriche             |           |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| Durata (L70)               | 50.000 h | Frequenza                         | 50/60 Hz  |
| Cicli on/off               | 100.000  | Tensione nominale                 | 220-240 V |
| Dimmerabilità              | On-Off   | Tensione di ingresso DC           | No        |
| Angolo del fascio luminoso | 220°     | <b>Condizioni di applicazione</b> |           |
| Colore della finitura      | Bianco   | Temperatura operativa             | -25-+45°C |
| CRI                        | > 80     | Temperatura ambiente media        | +25°C     |
| Montaggio                  | G13      | Ambiente di stoccaggio            | -25-+50°C |

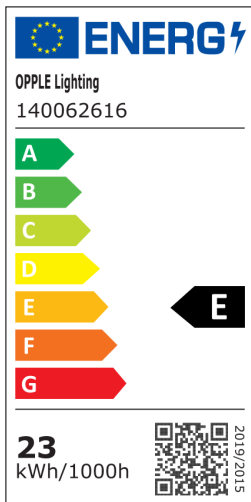

## Disegni tecnici (mm)

LED P T8 glass 1500

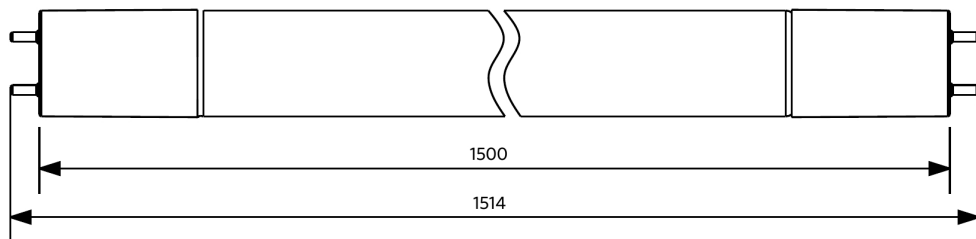

Dati fotometrici

