



## Tubo T8

- Tubo LED in vetro pieno con alimentazione singola e driver conforme alle normative CEI
- Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!
- Avvio istantaneo con il 100% della luce all'accensione
- Vetro pieno



INSTALLAZIONE SICURA E SEMPLICE: DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON FALSO STARTER LED.  
I tubi NON sono adatti per il collegamento in fila continua.

## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140062617	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT	TL 1x58W		3100	134	4000	0,27

Single-ended connection



## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140062617	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT	85395200	1589x30x30	0,42	6945730453143	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	220°
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Montaggio	G13

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No



  

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-25-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C

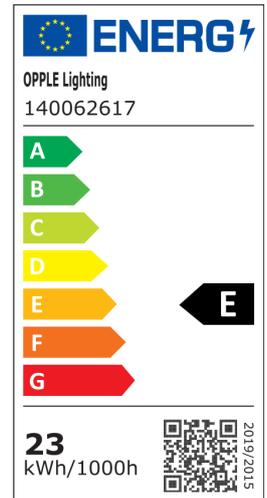

## Disegni tecnici (mm)

LED P T8 glass 1500

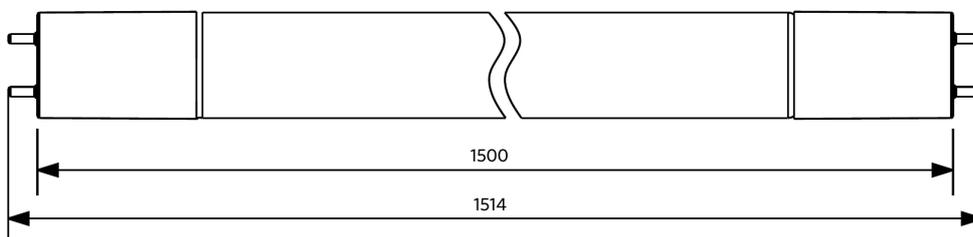

## Dati fotometrici

