



Pannello Slim EcoMax UGR22 G2


- Pannello a LED Slim di alta qualità
- Apparecchio slim di design adatto anche al montaggio a sospensione
- Diversi accessori disponibili



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140062706	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22	TL 2x36W	34	3700	110	3000	2,50

Accessori

Modulo per il montaggio a plafone		Modulo per il montaggio a incasso					
	140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT		542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH		542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH		140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs
							140055365 LEDPanel-SI-E Suspension-Kit
							542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
							542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH				

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140062706	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22	94051190	1320x42x385	3,33	6945730453815	1
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,12	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,16	6956712682802	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4,60	6956321879822	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 22
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK02
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No
Lunghezza del cavo 230V	1 m


Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	PS
Materiale di copertura	Polycarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

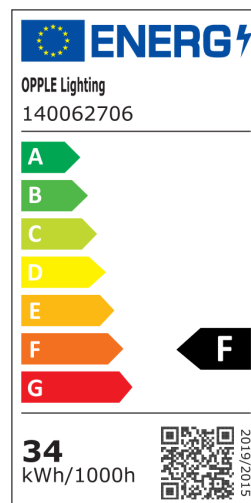


Disegni tecnici (mm)

LEDPanelRc-S-E2 Re295

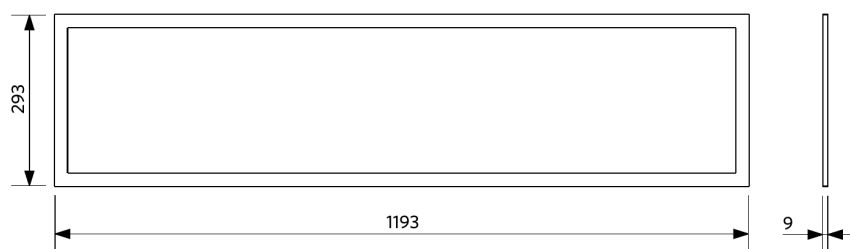

LEDPanelRc-S-E2 Driver

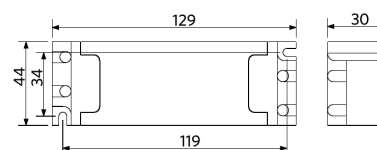

Dati fotometrici

