



## Plafoniera Apollo Basic

- Apparecchio da parete/soffitto con una confortevole luce diffusa
- Versioni IP44 adatte per illuminare servizi igienici e ambienti simili



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	GLS 75W	11	950	86	2700	0,27

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto		Imballaggio				
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707888	1

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	30.000 h
Durata (L80)	20.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP44
Resistenza agli urti	IK03
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì

### Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No

### Specifiche materiali

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale dell'ottica	Polycarbonato


### Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-20-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C




## Disegni tecnici (mm)

LED HC260  
11W

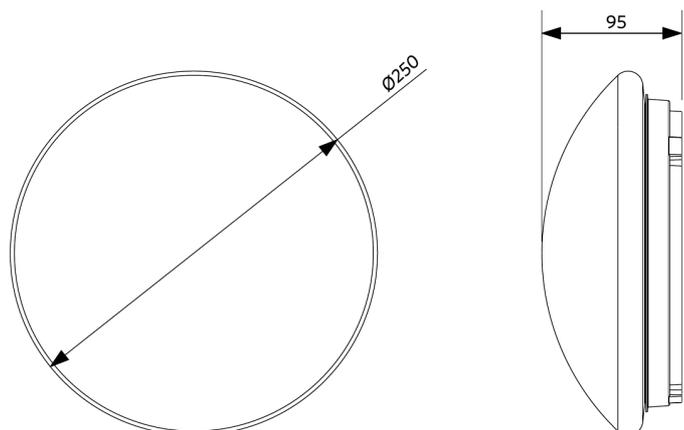

LED  
Module sensor CT

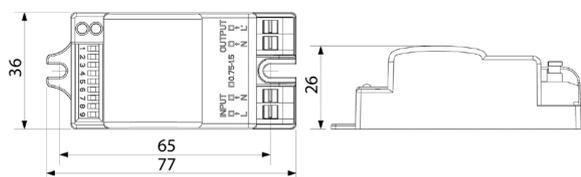

## Dati fotometrici

