



Plafoniera Apollo Basic

- Apparecchio da parete/soffitto con una confortevole luce diffusa
- Versioni IP44 adatte per illuminare servizi igienici e ambienti simili




Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	GLS 75W	11	1050	95	4000	0,27



Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707871	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	30.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	20.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Dimmerabilità	On-Off		
Angolo del fascio luminoso	120°		
Colore della finitura	Bianco RAL9003		
CRI	> 80		
Grado di protezione (IP)	IP44		
Resistenza agli urti	IK03		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablati	Sì		
		Specifiche materiali	
		Materiale del corpo	Acciaio
		Materiale dell'ottica	Polycarbonato
		Condizioni di applicazione	
		Temperatura operativa	-20~+45°C
		Temperatura ambiente media	+25°C
		Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

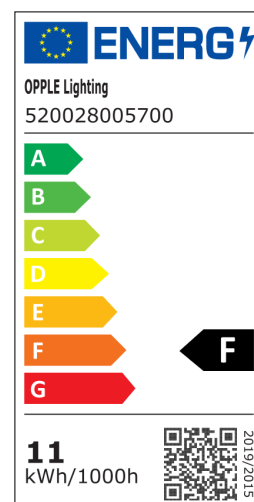

Disegni tecnici (mm)

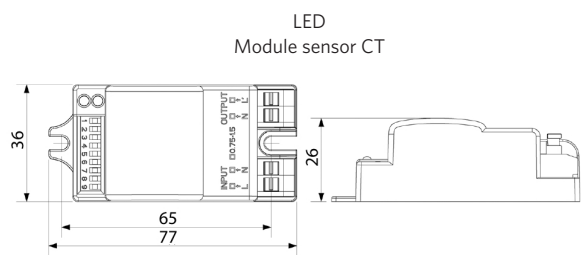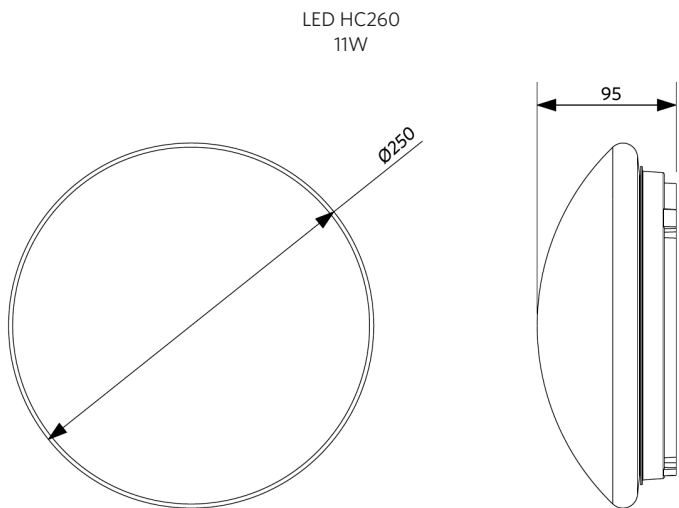

Dati fotometrici

