



Piantana Falcon

- Moderna piantana con emissione diretta/indiretta della luce
- Luce estremamente confortevole (UGR<16)
- Elegante touch panel
- Sensore di movimento e luce diurna integrato
- Alta efficienza di 125 lm/w
- Controllo tramite Smart App, possibilità di collegamento a Smart Sensors



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

Prodotto e informazioni sull'imbballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	94051190	2965x605x232	20,50	6941491725826	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	100.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	70.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	4	Lunghezza del cavo 230V	3 m
Dimmerabilità	BLE2 / Touch Dim	Specifiche materiali	
Angolo del fascio luminoso	110° su (70%) + 120° giù (30%)	Materiale del corpo	Alluminio
Colore della finitura	Bianco RAL9003	Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
CRI	> 80	Materiale di copertura	Policarbonato
UGR	≤ 16	Condizioni di applicazione	
Grado di protezione (IP)	IP20	Temperatura operativa	-10-+45°C
Resistenza agli urti	IK02	Temperatura ambiente media	+25°C
Classe di isolamento	I	Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LED Falcon-P

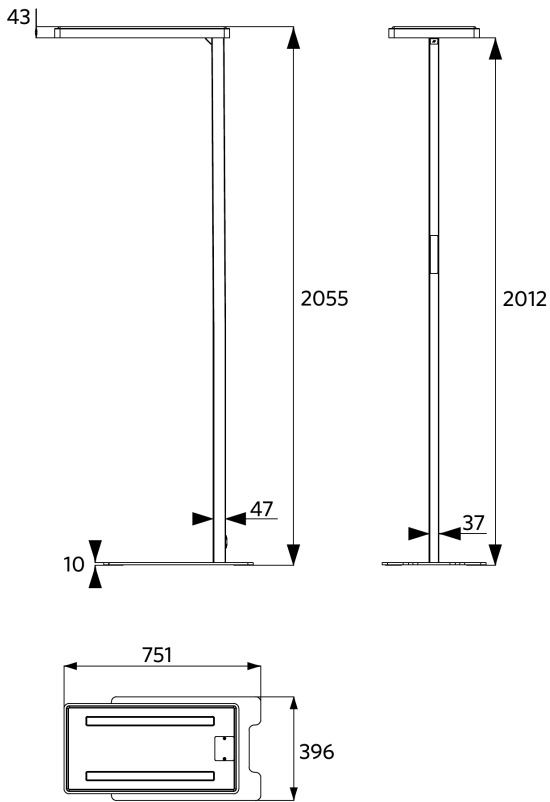

Dati fotometrici

