



Stagna EcoMax G3

- Apparecchio stagno resistente all'acqua
- Installazione migliorata grazie alla nuova testata di chiusura twist-and-lock
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile
- Dotato di cablaggio passante 3x 2,5 mm²



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	TL 1/2x36W	19/35	2660/4900	140	4000	0,83

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	94051190	1316x67x66	1,14	6931783027790	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	70.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	50.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	On-Off		
Angolo del fascio luminoso	120°		
Colore della finitura	Grigio RAL 7035		
CRI	> 80		
Grado di protezione (IP)	IP66		
Resistenza agli urti	IK08		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		
Diametro del filo di ingresso	1mm ² - 2.5mm ²		
Cablaggio interno (mm ²)	3x2.5		
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	7-11.5 mm		
Specifiche materiali		Condizioni di applicazione	
Materiale del corpo	Polycarbonato	Temperatura operativa	-20~+45°C
Resistente ai raggi UV	Sì	Temperatura ambiente media	+25°C
Materiale dell'ottica	Polycarbonato	Ambiente di stoccaggio	-30~+60°C
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile		




Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-E3 L1200

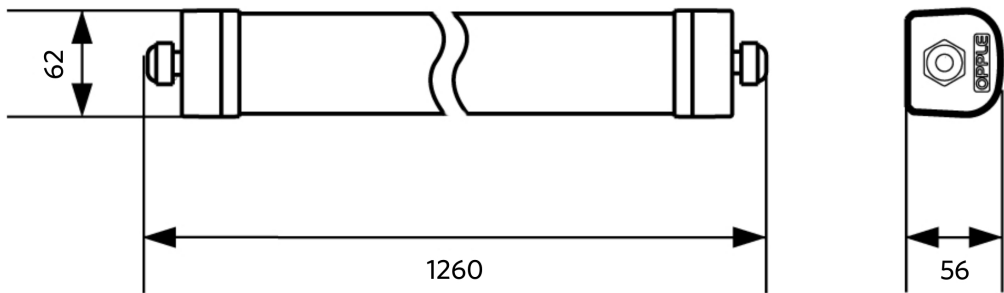

Possibilità di installazione

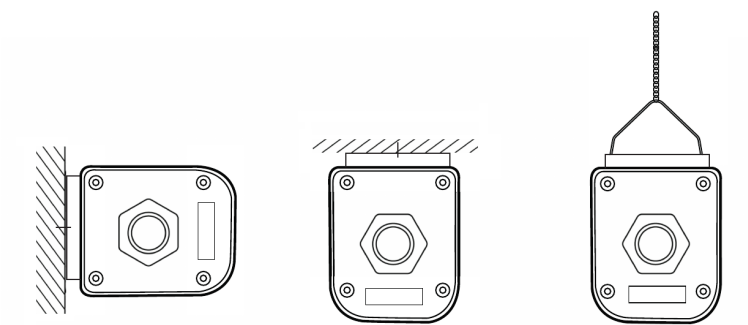

Dati fotometrici

