



Plafoniera Luna

- Apparecchio da soffitto elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Altezza ridotta di soli 46 mm
- Adatto al montaggio a soffitto e a parete



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
540001295300	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-WH	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	0,27

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
540001295300	LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895802	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Dimmerabilità	On-Off	Specifiche materiali	
Angolo del fascio luminoso	100°	Materiale del corpo	Alluminio
Colore della finitura	Bianco RAL9003	Materiale dell'ottica	Policarbonato
CRI	> 80	Condizioni di applicazione	
Grado di protezione (IP)	IP20	Temperatura operativa	-10-+45°C
Resistenza agli urti	IK02	Temperatura ambiente media	+25°C
Classe di isolamento	II	Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablato	Sì		
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9		

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

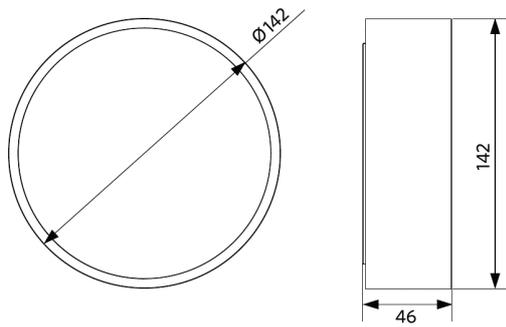

Dati fotometrici

