



## Plafoniera Luna

- Apparecchio da soffitto elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Altezza ridotta di soli 46 mm
- Adatto al montaggio a soffitto e a parete



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
540001295400	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-830-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,27

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
540001295400	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895840	1

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	100°
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK02
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablatto	Sì
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9

### Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No

### Specifiche materiali

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Policarbonato

### Condizioni di applicazione


Temperatura operativa	-10-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C

**5 ANNI DI GARANZIA**



## Disegni tecnici (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

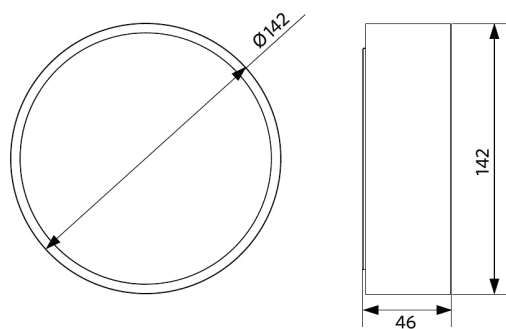

## Dati fotometrici

