

Faretto Performer 3C Compact

- Faretto compatto con elevata efficienza luminosa e con distribuzione uniforme della luce
- Angolo del fascio luminoso variabile con i riflettori intercambiabili
- Compatibile con binari Eutrac Global Nordic e standard Europei



Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Rendimento luminoso delle lampade | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| On-Off, CCT Switch (CS) | | | | | | | |
| 541001186700 | LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL | HID 35W | 20 | 1800/2000/1800 | 90/100/90 | 3000/4000/5000 | 0,66 |

Accessori



541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto | | | Imballaggio | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN | pz/cartone |
| 541001186700 | LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL | 94051190 | 300x105x90 | 0,84 | 6931783033883 | 1 |
| 541001187900 | LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D | 94051190 | 265x265x135 | 1,58 | 6931783033982 | 1 |

5 ANNI DI GARANZIA



Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------|------------|
| Durata (L70) | 70.000 h |
| Durata (L80) | 50.000 h |
| Cicli on/off | 100.000 |
| Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
| Dimmerabilità | On-Off |
| Angolo del fascio luminoso | 36° |
| Massimo angolo di inclinazione | 85° |
| Colore della finitura | Nero opaco |
| CRI | > 90 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Classe di isolamento | I |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1 |
| Apparecchio cablati | Sì |
| Prova del filo incandescente | 650°C |
| Fattore di potenza | ≥ 0,9 |

Specifiche elettriche

| | |
|-------------------------|---|
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

Specifiche materiali


| | |
|--------------------------|---------------|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell'ottica | Alluminio |
| Materiale dell'obiettivo | Policarbonato |

Condizioni di applicazione

| | |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -10-+40°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C |
| Ambiente di stoccaggio | -25-+50°C |

Disegni tecnici (mm)

LEDspot3C-C-CS 20W

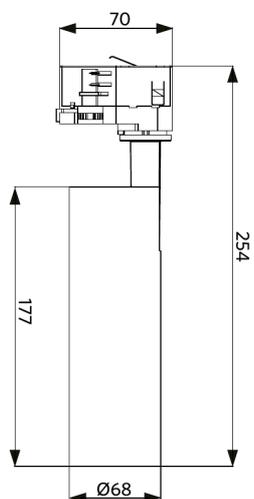

Dati fotometrici

